


Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

OTE-FPKG/24V/6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

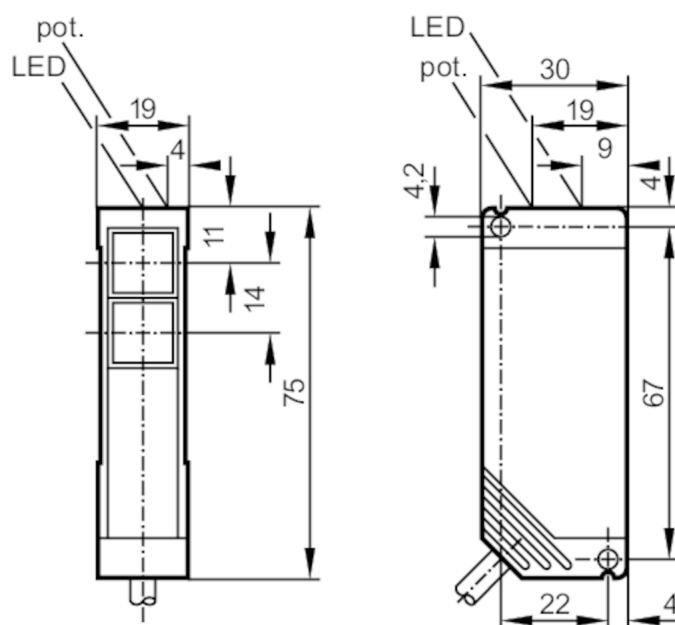

1 potenciômetro
receptor na lente inferior

Características do produto

Invólucro retangular

Aplicação

Princípio das funções Sensor de feixe contínuo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 18...36 DC

Consumo de corrente [mA] 30; ((24 V))

Classe de proteção II

Proteção contra inversão de polaridade sim

Saídas

Conceção elétrica PNP

Função de saída modo claro/escuro; (parametrizável)

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5

Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] 100

Frequência de comutação DC [Hz] 100

Proteção contra curto-circuito sim

Tipo de proteção contra curto-circuito por impulso

Proteção contra sobrecarga sim

Zona de deteção

Transmissor/recetor recetor



Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

OTE-FPKG/24V/6M

Alcance	[m]	< 10
Alcance ajustável		sim

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Proteção		IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Invólucro		retangular
Dimensões	[mm]	75 x 19 x 30
Materiais		PBT
Material da lente		PMMA

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde



Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Conexão

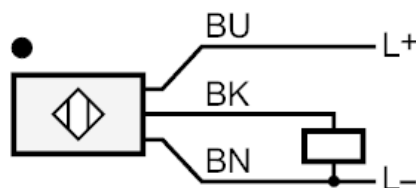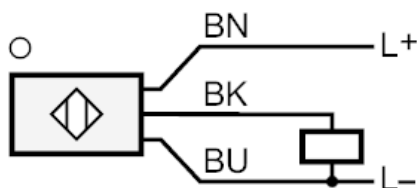

BN =
 BU =
 BK =

Cores dos condutores :
 castanho
 azul
 preto