


Encoder incremental com eixo oco

RO-0360-I05/N6

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: ROP521 + E11855

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

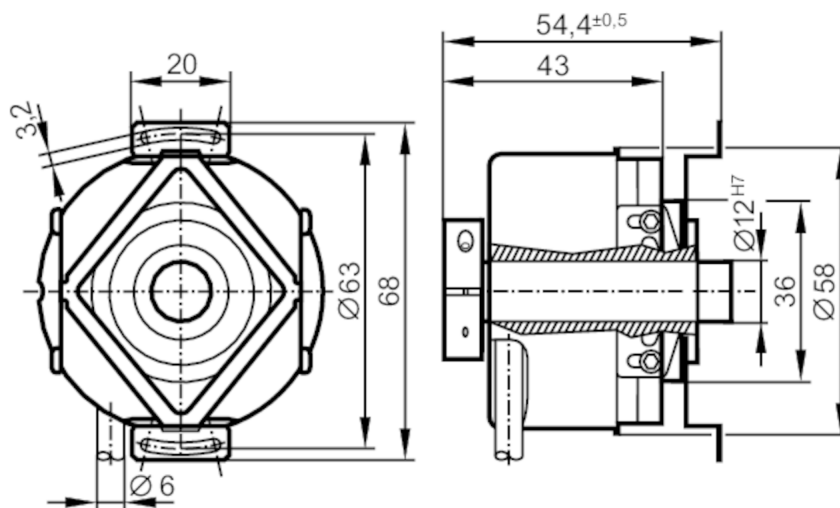

Características do produto

Resolução	360 resolução
Formato do eixo	eixo oco contínuo
Diâmetro do eixo [mm]	12

Aplicação

Princípio das funções	incremental
Sistema de acionamento	ótico

Dados elétricos

Tolerância da tensão de funcionamento [%]	10
Tensão de funcionamento [V]	5 DC
Consumo de corrente [mA]	< 150

Saídas

Conceção elétrica	TTL
Corrente máx. de carga por saída [mA]	20
Frequência de comutação [kHz]	300
Diferença de fase A e B [°]	90

Faixa de medição / de ajuste

Resolução	360 resolução
-----------	---------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-30...100
---------------------------	-----------



Encoder incremental com eixo oco

RO-0360-I05/N6

Humidade relativa máx. do ar [%]	98
Proteção	IP 64; (lado da carcaça: IP 66; lado da onda: IP 64)

Testes/aprovações

Resistência a choques	200 g
Resistência a vibrações	30 g

Dados mecânicos

Peso [g]	724,2
Dimensões [mm]	Ø 58 / L = 54,4
Materiais	alumínio
Rotação mecânica máx. [U/min]	12000; (utilizando ambos anéis de fixação no eixo)
Torque inicial máx. [Nm]	2,5
Torque da temperatura de referência [°C]	20
Formato do eixo	eixo oco contínuo
Diâmetro do eixo [mm]	12
Ajuste do eixo	H7
Material do eixo	aço inoxidável
Profundidade de instalação do eixo [mm]	10
Desalinhamento axial máx. do eixo [mm]	1; (deslocamento radial máx.: ± 0,05 mm)

conexão elétrica

Cabo: 6 m, PUR; radial, também pode ser usado axialmente

castanho	A
verde	A invertido
cinza	B
rosa	B invertido
vermelho	0-índice
preto	0-índice invertido
azul	L+ sensor
branco	0V sensor
marrom / verde	L+ (Up)
branco / verde	0V (Un)
lilás	interferência invertido
blindagem	invólucro

Diagramas e gráficos

diagrama de pulso



direção de rotação no sentido horário (visto sobre o eixo)