




Monitor de controlo para sensores de fluxo

VS0200/ 24VDC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SR0150  
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

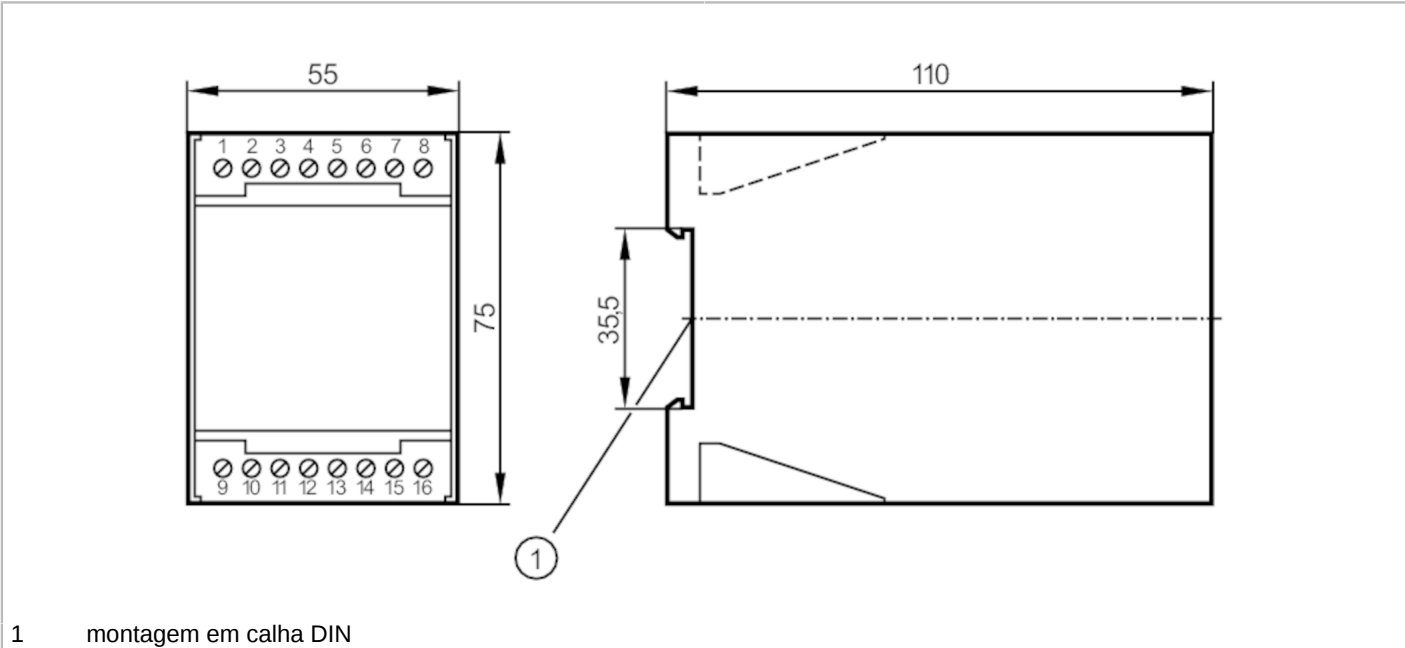


| Aplicação                                              |                                                             |          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| Aplicação                                              | Monitorização do fluxo; Monitorização dos fios              |          |
| Dados elétricos                                        |                                                             |          |
| Tolerância da tensão de funcionamento                  | [%]                                                         | -10...10 |
| Tensão de funcionamento                                | [V]                                                         | 24 DC    |
| Consumo de corrente                                    | [mA]                                                        | 70       |
| Tempo de atraso a ligar                                | [s]                                                         | 30       |
| Quantidade de canais                                   |                                                             | 1        |
| Saídas                                                 |                                                             |          |
| Conceção elétrica                                      | relé                                                        |          |
| Corrente de contacto                                   | 4 A, 250 V AC                                               |          |
| Função de comutação de monitorização do fluxo          | relé energizado quando existe fluxo                         |          |
| Função de comutação de monitorização da rutura de fios | em caso de ruptura e curto-circuito, o relé é desenergizado |          |
| Tempos de resposta                                     |                                                             |          |
| Tempo de resposta                                      | [s]                                                         | < 10     |
| Software / programação                                 |                                                             |          |
| Ajuste do ponto de comutação                           | potenciómetro                                               |          |
| Seleção líquidos/gases                                 | interruptor deslizante                                      |          |



## Monitor de controlo para sensores de fluxo

VS0200/ 24VDC

| Condições de funcionamento                |                     |                                      |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Temperatura ambiente                      | [°C]                | 0...60                               |
| Proteção                                  |                     | IP 40                                |
| Grau de proteção dos terminais            |                     | IP 20                                |
| Dados mecânicos                           |                     |                                      |
| Invólucro                                 |                     | invólucro para montagem em calha DIN |
| Dimensões                                 | [mm]                | 75 x 55 x 110                        |
| Materiais                                 |                     | plástico                             |
| Visualizadores/elementos de funcionamento |                     |                                      |
| Visualizador                              | função              | 11 x LED                             |
|                                           | estado de comutação | LED, vermelho                        |
| Notas                                     |                     |                                      |
| Quantidade da embalagem                   |                     | 1 peças                              |
| conexão elétrica                          |                     |                                      |
| terminais: 16 x ...2,5 mm <sup>2</sup>    |                     |                                      |
| Conexão                                   |                     |                                      |

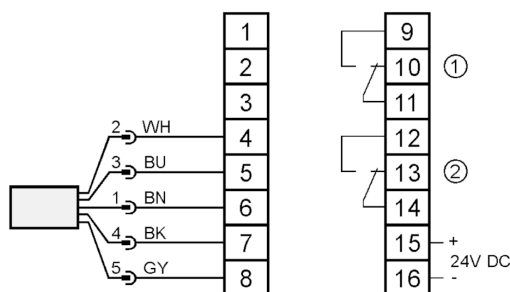

- 1: Relais Monitorização dos fios  
 2: Relais Monitorização do fluxo  
 Cores dos condutores :

BN = castanho  
 BU = azul  
 BK = preto  
 WH = branco  
 GY = cinza