

AC031S




Monitor de siguranta pentru interfata AS-i

Safety mon/1 ch. enhan. net

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC032S

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

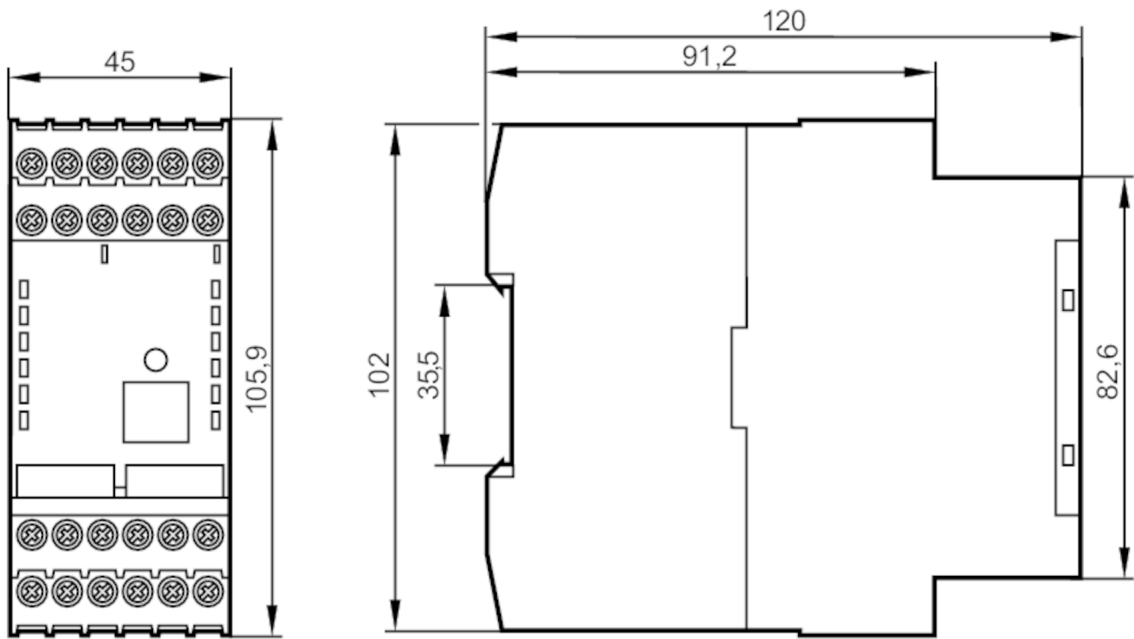

Date electrice

Tolerante tensiune operare	[%]	15
Tensiune de lucru	[V]	24 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	45
Curent de vârf de comutare	[mA]	600

Interfete

RS232

Rata de transmisie	9600 Baud
--------------------	-----------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Temperatura depozitare	[°C]	-30...70
Protecție	IP 20; (doar pentru utilizare in camere operate electric sau in dulapuri de control cu protecție minima IP54)	

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 50081-2	(1993)
	EN 61000-6-2	(1999)
	EN 60947-5-1	(2000)
	EN 60204-1	



Monitor de siguranta pentru interfata AS-i

Safety mon/1 ch. enhan. net

Clasificare de siguranta	
Respecta cerintele	ISO 13849-1: 2015 PL e
	IEC 61508 SIL 3
Durată de utilizare TM [h] (Mission Time)	175200
Durata de viata TM (informatii suplimentare)	20 de ani
Clasificare AS-i	
Profil AS-i	7.F
Configuratie I/O AS-i [hex]	7
Cod ID AS-i [hex]	F
Certificat AS-i in asteptare	da
Date mecanice	
Greutate [g]	384
Materiale	PA negru
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
AS-i +	Racord AS-i
AS-i -	Racord AS-i
AS-i S+ / AS-i S-	iesire de siguranta AS-i pentru monitorizarea actuatorului sau conectarea la o alta retea AS-i
L+	+24V DC Alimentare
M	GND pamant de referinta
FE	Teren de funcționare
1.Y1	EDM 1 intrare circuit raspuns / circuit de iesire 1
1.Y2	intrare de pornire circuit de iesire 1
1.13	element de comutare de iesire 1 circuit de iesire 1
1.14	element de comutare de iesire 1 circuit de iesire 1
1.23	element de comutare de iesire 2 circuit de iesire 1
1.24	element de comutare de iesire 2 circuit de iesire 1
1.32	Siguranta ON / semnal de iesire circuit de iesire 1
2.Y1	EDM2 intrare circuit raspuns / circuit de iesire 2
2.Y2	intrare de pornire circuit de iesire 2
2.32	Siguranta ON / semnal de iesire 2 circuit de iesire 2