
AC5003

Zócalo para módulos AS-Interface

MODULE LOWER PART





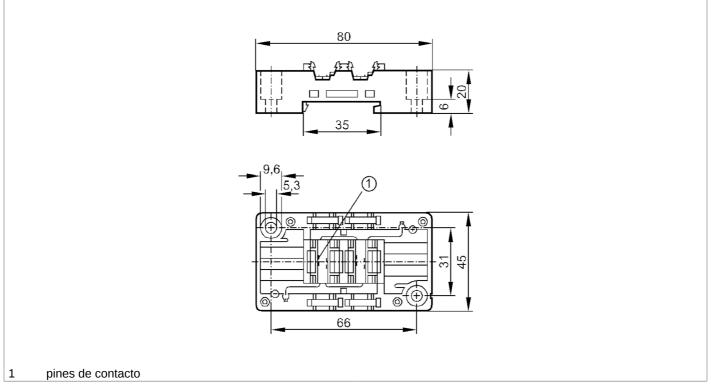

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,531,6 DC
Suministro de tensión adicional	[V]	24 DC
Salidas		
Alimentación		AS-i
Poder de corte		< 2 A
Condiciones ambientales	;	
Temperatura ambiente	[°C]	-2585
Grado de protección		IP 67; (en función del módulo utilizado: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	59,5
	[g]	59,5 Montaje en carril DIN o panel trasero
Peso	[g] [mm]	
Peso Tipo de montaje		Montaje en carril DIN o panel trasero
Peso Tipo de montaje Dimensiones		Montaje en carril DIN o panel trasero 45 x 80 x 20
Peso Tipo de montaje Dimensiones Materiales		Montaje en carril DIN o panel trasero 45 x 80 x 20
Peso Tipo de montaje Dimensiones Materiales Notas		Montaje en carril DIN o panel trasero 45 x 80 x 20 PBT
Peso Tipo de montaje Dimensiones Materiales Notas Cantidad por pack	[mm]	Montaje en carril DIN o panel trasero 45 x 80 x 20 PBT 1 unid.