




Modul cu interfata AS-i pentru convertorul de frecventa

2DI RS485 SEW CCT

Articol scos din productie

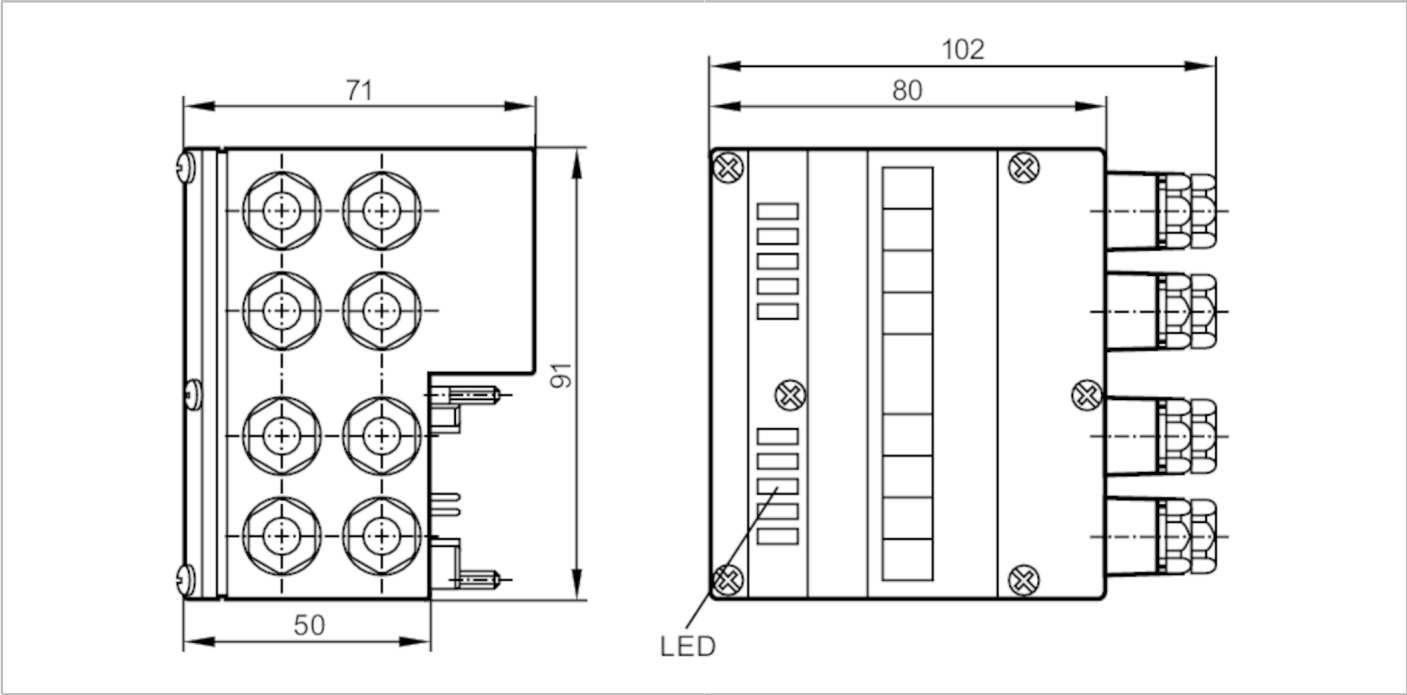

Aplicatie		
Aplicatie	montajul în câmp	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	80
Protectie la polaritate inversa		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 2	
Intrări		
Numar de intrari digitale		2
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AUX
Tensiune de alimentare	[V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	26
Curent de intrare HIGH	[mA]	> 5
Curent de intrare LOW	[mA]	< 1
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...55
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 50295	



Modul cu interfața AS-i pentru convertorul de frecvență

2DI RS485 SEW CCT

Clasificare AS-i						
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-7.F				
Configuratie I/O AS-i [hex]		7				
Cod ID AS-i [hex]		F				
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		functie	motorul oprit/functional	mesaj de eroare	intrarea 1	intrarea 2
Date mecanice						
Greutate [g]		286,7				
Tip montare		Interfață AS-i la părțile inferioare FK-E				
Materiale		PBT				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Stare de funcționare		LED, galben		
		Operare		LED, verde		
		scurtcircuit		LED, roșu		
		functie		LED, roșu		
Observații						
Unitate de ambalare		1 buc.				
Conectare electrică						
pini de contact la partea inferioara a moduluiui, FK-E:						