

AC2415




Modul CompactLine cu interfata AS_i

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2411

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

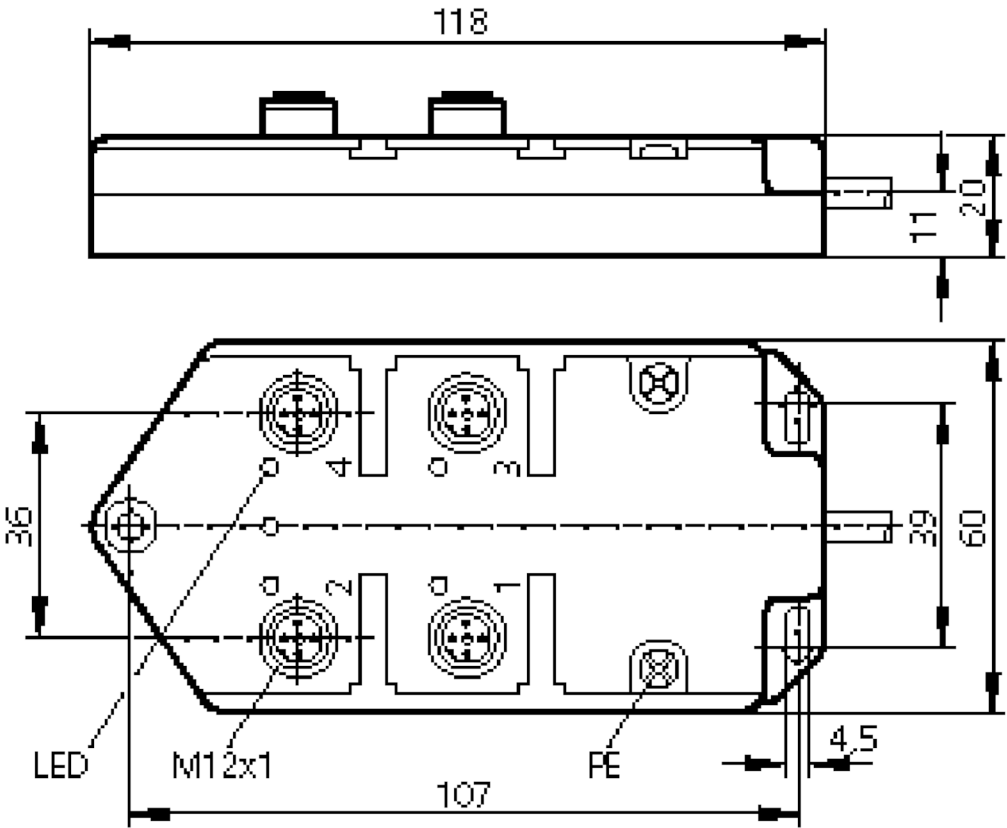

Aplicatie	
Aplicatie	montajul în câmp
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie [mA]	< 142
Curent total Max. [A]	4
Watchdog integrat	da
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2
Intrări	
Numar de intrari digitale	2
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare [V]	20...30



Modul CompactLine cu interfata AS_i

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	100
Curent de intrare HIGH [mA]	> 5
Curent de intrare LOW [mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH [V]	> 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da

Iesiri

Model electric	AS-i
Numar de iesiri digitale	2
Circuit	PNP
Domeniu tensiune DC [V]	10...30; (conform PELV; prin cablu rotund)
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA]	2000
Testat pentru scurtcircuit	da
Separat galvanic	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 50295
---------------------------	----------

Clasificare AS-i

Profil AS-i		S-3.0				
Configuratie I/O AS-i	[hex]	3				
Cod ID AS-i	[hex]	0				
Certificat AS-i		05801				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3	
	Conector mama	I-1	I-2	O-3	O-4	
	Pin	2+4	2+4	4	4	

Date mecanice

Materiale	PUR
-----------	-----

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde
	functie	LED, galben

Observații

Observații	Intrările și ieșirile nu pot fi conectate galvanic
Unitate de ambalare	1 buc.

AC2415




Modul CompactLine cu interfata AS_i

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


Conectare electrică

Cablu: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Racord

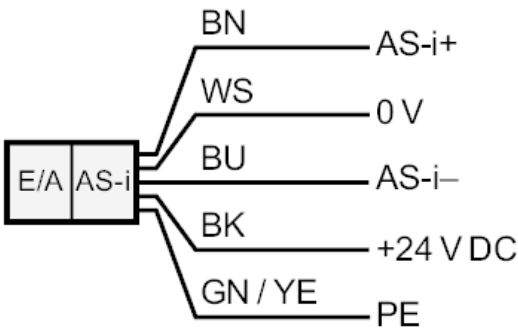

; codificare: A



	Intrări
1	Alimentare senzor L+
2+4	Intrare date Punte interna de conectare
3	Alimentare senzor L-