




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5204
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

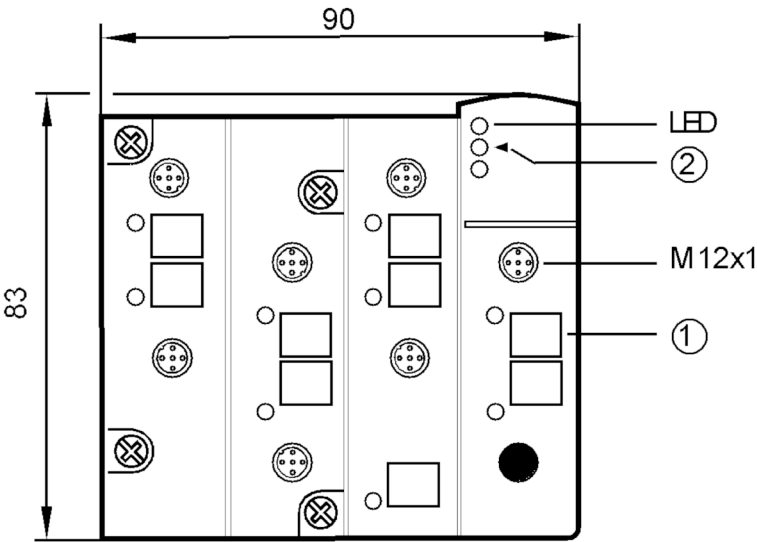

- 1 Câmp inscripționare
- 2 Fixare adaptor infraroșu



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	180
Curent total Max.	[A]	2
Watchdog integrat		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 3
Intrări		
Numar de intrari digitale		4
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	18...30; (prin cablul plat)
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	100
Curent de intrare HIGH	[mA]	6...10
Curent de intrare LOW	[mA]	0...2
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 11
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Iesiri					
Model electric	AS-i				
Numar de iesiri digitale	3				
Circuit	PNP				
Domeniu tensiune DC [V]	15...30; (conform PELV; prin cablul plat)				
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]	1000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Testat pentru scurtcircuit	da				
Separat galvanic	da				
Condițiile mediului					
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70				
Protectie	IP 67				
Teste / certificari					
Ecranare electromagnetică	EN 50295				
Clasificare AS-i					
Versiune AS-i	2.1				
Adresare interfata AS-i	Posibilă adresarea IR				
Mod de adresare extins	da				
Profil AS-i	S-7.A.E				
Configuratie I/O AS-i [hex]	7				
Cod ID AS-i [hex]	A.E				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	Intrare	1	2	3	4
	Conector mama	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	4	2 4	4	2 4
	Ieșire	1	2	3	-
	Conector mama	O-1	O-2	O-3	-
	Pin	4	4	4	-
Date mecanice					
Greutate [g]	193,8				
Tip montare	Interfață AS-i la părțile inferioare FK-E				
Materiale	PBT				
Afisaj / elemente de operare					
Display	Operare	LED, verde			
	erori	LED, roșu			
	functie	LED, galben			
Accesorii					
Accesorii (opțional)	Parte inferioară modul				
Observații					
Observații	Intrările și ieșirile nu pot fi conectate galvanic				
	A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern :				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	Conexiune electrica cu cablul AS-i.				
Unitate de ambalare	1 buc.				


Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK-E:

Racord

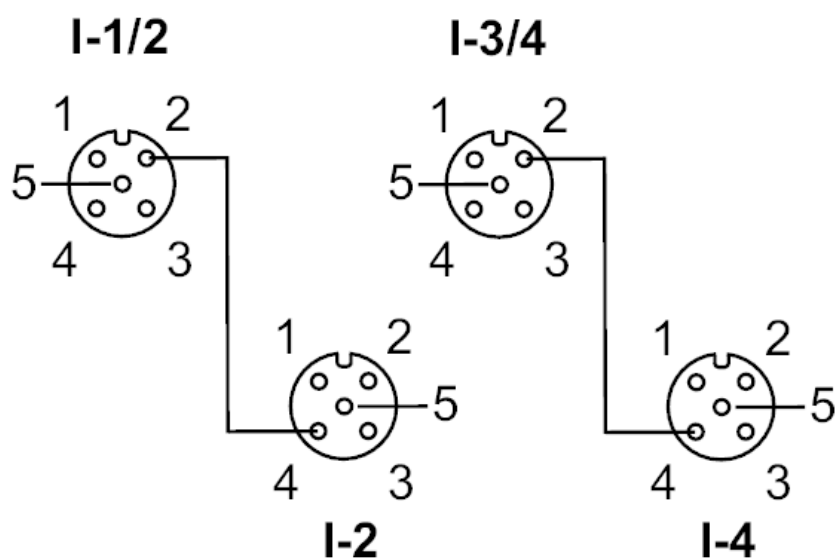




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Conector: M12; codificare: A



Intrări	
	Conector mama I-1/2
1	Alimentare senzor L+
2	Intrare date 2
3	L-
4	Intrare date 1
5	neocupat
	Conector mama I-2
1	Alimentare senzor L+
2	neocupat
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date 2
5	neocupat
	Conector mama I-3/4
1	tensiune de alimentare L+
2	Intrare date 4
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date 3
5	neocupat
	Conector mama I-4
1	Alimentare senzor L+
2	neocupat
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date 4
5	neocupat
	Iesiri
1	neocupat
2	neocupat
3	Tensiune externă AUX -
4	ieșire de comutare +
5	neocupat