




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine45 4DO T M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5208
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

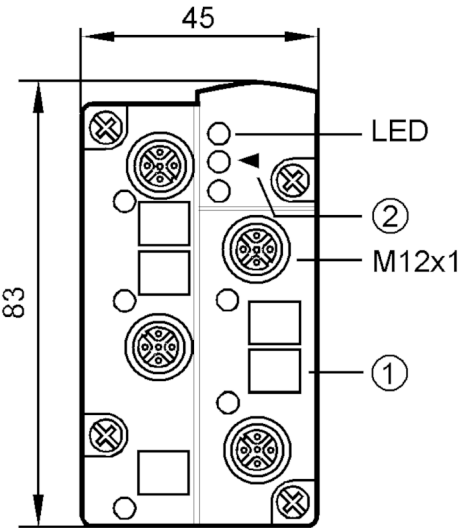

- 1 Câmp inscripționare
- 2 Fixare adaptor infraroșu




Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	50
Curent total Max.	[A]	2
Watchdog integrat		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 4
Iesiri		
Model electric		AS-i
Numar de iesiri digitale		4
Circuit		PNP
Domeniu tensiune DC	[V]	15...30; (conform PELV; prin cablul plat; tensiunea pentru cULus trebuie să fie conform "Limited Voltage/Current")
Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA]	1000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1); conform cULus: 700 mA)
Testat pentru scurtcircuit		da
Separat galvanic		da



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine45 4DO T M12

Condițiile mediului						
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...70			
Protecție			IP 67			
Teste / certificari						
Ecranare electromagnetică		EN 50295				
Clasificare AS-i						
Versiune AS-i		2.1				
Adresare interfata AS-i		Posibilă adresarea IR				
Mod de adresare extins		nu				
Profil AS-i		S-8.0.E				
Configurație I/O AS-i		[hex]	8			
Cod ID AS-i		[hex]	0.E			
Certificat AS-i		39201				
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		ieșire	1	2	3	4
		Conector mama	O-1	O-2	O-3	O-4
		Pin	4	4	4	4
Date mecanice						
Greutate		[g]	109			
Tip montare		Interfață AS-i la părțile inferioare FK-E				
Materiale		PBT				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare	LED, verde			
		erori	LED, roșu			
		funcție	LED, galben			
Accesorii						
Accesorii (op#ional)		Parte inferioară modul				
Observații						
Unitate de ambalare		1 buc.				
Conectare electrică						
pini de contact la partea inferioara a moduluiui, FK-E:						
Conector: M12; codificare: A						
						
1	iesiri					
2	neocupat					
3	Tensiune externă AUX -					
4	ieșire de comutare +					
5	neocupat					