




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

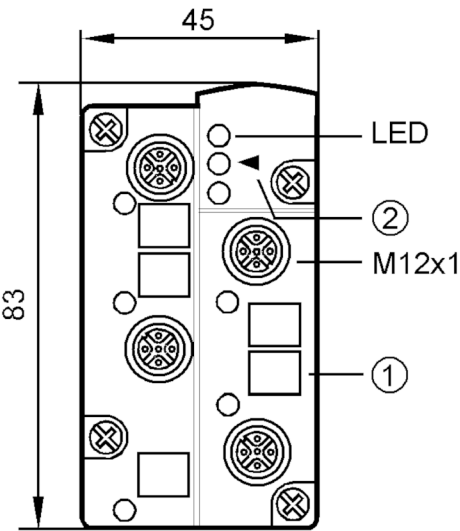

- 1 Câmp inscripționare
- 2 Fixare adaptor infraroșu



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	150
Curent total Max.	[A]	2
Watchdog integrat		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2	
Intrări		
Numar de intrari digitale		2
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	18...30; (prin cablul plat)
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	100
Curent de intrare HIGH	[mA]	6...10
Curent de intrare LOW	[mA]	0...2
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 11
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da
Iesiri		
Model electric		AS-i



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Numar de iesiri digitale	2
Circuit	PNP
Domeniu tensiune DC [V]	15...30; (conform PELV; prin cablul plat)
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]	1000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1))
Testat pentru scurtcircuit	da
Separat galvanic	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Protecție	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 50295
---------------------------	----------

Clasificare AS-i

Versiune AS-i	2.1				
Adresare interfata AS-i	Posibilă adresarea IR				
Mod de adresare extins	da				
Profil AS-i	S-B.A.E				
Configuratie I/O AS-i	[hex]	B			
Cod ID AS-i	[hex]	A.E			
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	Intrare	-	-	3	4
	Conector mama	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	-	-	4	2 4
	Ieșire	1	2	-	-
	Conector mama	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	Pin	4	2 4	-	-

Date mecanice

Greutate [g]	115
Tip montare	Interfață AS-i la părțile inferioare FK-E
Materiale	PBT; Etanșare: FKM; Șuruburi: Oțel inox

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde
	erori	LED, roșu
	functie	LED, galben

Accesorii

Accesorii (opțional)	Parte inferioară modul
----------------------	------------------------

Observații

Observații	Intrările și ieșirile nu pot fi conectate galvanic A nu se conecta nici unul dintre următoarele puncte la un potential extern : I-, I+, I-3/4, I-4 Conexiune electrica cu cablul AS-i.
Unitate de ambalare	1 buc.


Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK-E:

Racord

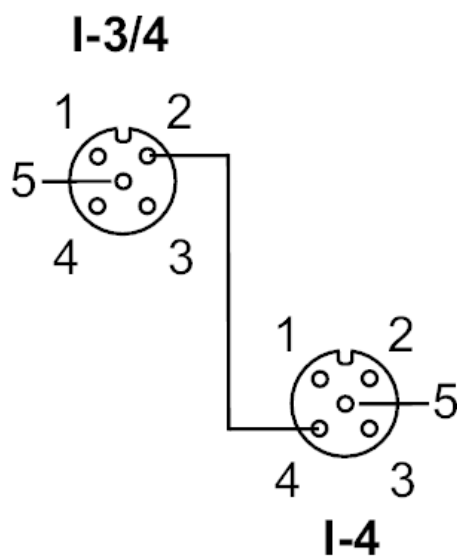

Conector: M12