


Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5218 sau AC2518

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

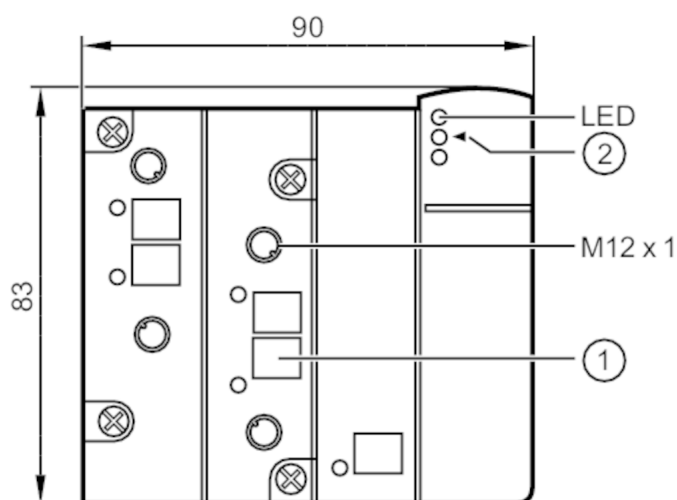

- 1 Câmp inscripționare
2 Fixare adaptor infraroșu




Aplicatie	
Aplicatie	montajul în câmp
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie [mA]	130...180; (Alimentare externă)
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	180; (cu alimentare externa: 50 mA)
Protectie la polaritate inversa	da
Aimentare suplimentara de tensiune [V]	24 DC
Aimentare suplimentara de tensiune	optional
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 4
Iesiri	
Domeniu tensiune DC [V]	24; (conform PELV)
Numar de iesiri analogice	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Iesire analogica in curent [mA]	0...20
Sarcina max. [Ω]	600
Testat pentru scurtcircuit	da
Rezoluția ieșirii analogice	16 (1 bit = 1 μA)
Ieșiri de alimentare a actualelor	AS-i / AUX



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...70
Temperatura depozitare	[°C]	-20...85
Protecție		IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
Clasificare AS-i		
Adresare interfata AS-i		Bucșă de adresare; Posibilă adresarea IR
Profil AS-i		S-7.3.6
Configurație I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	3.6
Date mecanice		
Greutate	[g]	226
Tip montare		Interfață AS-i-la părțile inferioare FK-/FK-E-Unterteilen
Materiale		PBT; Etanșare: FKM; Șuruburi: Oțel inox
Afișaj / elemente de operare		
Display	Operare	LED, verde Tensiune AS-i / 24 V AUX
	erori	LED, roșu
	funcție	LED, galben Canale AO1...AO4
Accesorii		
Accesorii (opțional)		Parte inferioară modul
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: M12; codificare: A		
		
1	AO+ ieșire analogică	
2	n.c.	
3	AO- ieșire analogică 0V	
4	n.c.	
5	Teren de funcționare	