




Modul universal cu interfata AS-i

UniversalModule 2AO(V) IP65

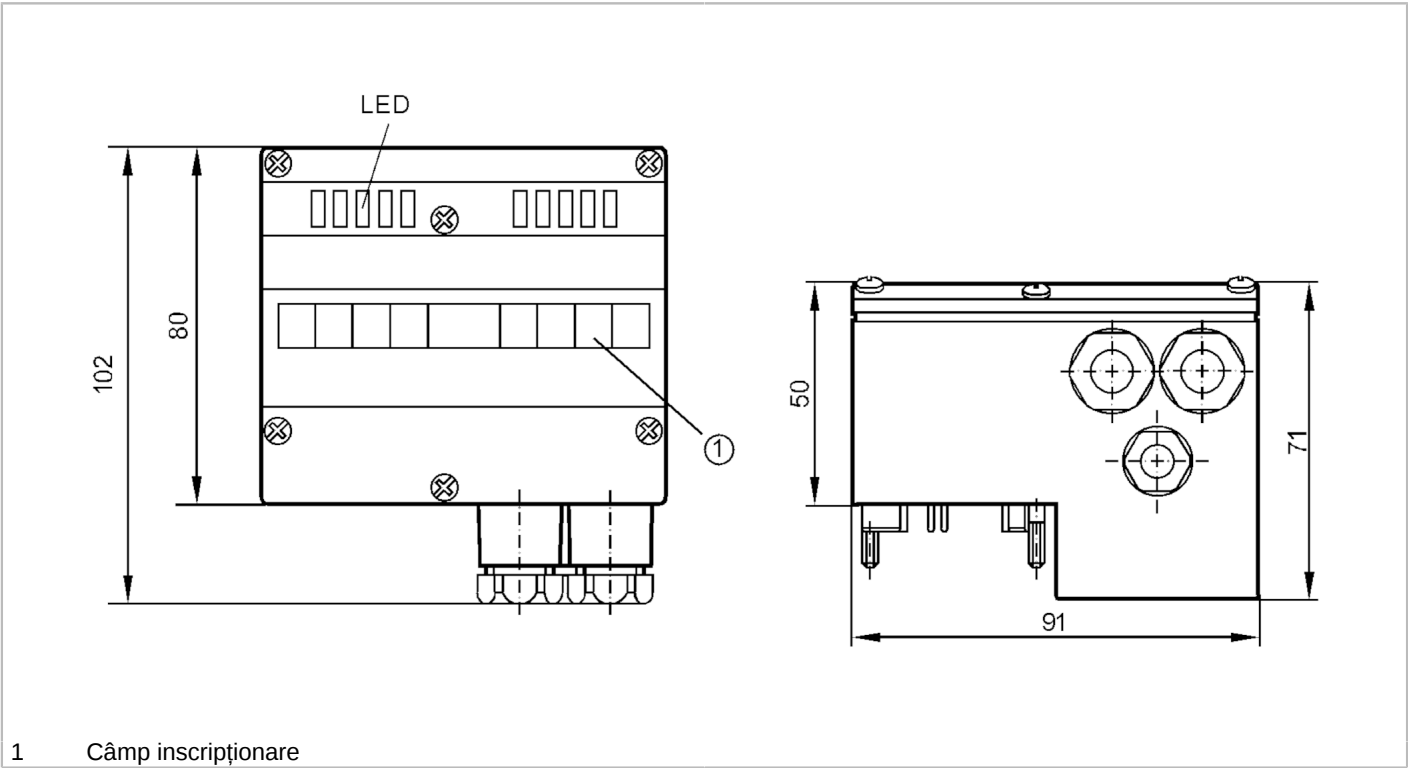

1 Câmp inscripționare



Aplicatie	
Aplicatie	montajul în câmp
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	140
Protectie la polaritate inversa	da
Aimentare suplimentara de tensiune [V]	24...30 DC; (AUX)
Aimentare suplimentara de tensiune	optional
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară [mA]	550; (AUX)
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 2
Intrări	
Precizia intrării analogice [%]	0,5
Iesiri	
Numar de iesiri analogice	2; (connection of 2-wire or 4-wire actuator)
Iesire analogica in tensiune [V]	0...10
Min.Rezistena la sarcina [Ω]	3300
Protectie suprasarcina	da
Rezolu#ia ie#irii analogice	16 (1 bit = 1 mV)



Modul universal cu interfata AS-i

UniversalModule 2AO(V) IP65

le#iri de alimentare a actuatorelor		AS-i / AUX	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	0...70	
Temperatura depozitare	[°C]	-25...85	
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90; (fara condensare)	
Inaltime deasupra nivelului marii Max.	[m]	2000	
Protectie		IP 65	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 50295	
MTTF	[ani]	145	
Clasificare AS-i			
AS-i master profile		M3; M4	
Profil AS-i		S-7.3.5	
Configuratie I/O AS-i	[hex]	7	
Cod ID AS-i	[hex]	3.5	
Date mecanice			
Greutate	[g]	296,5	
Tip montare		Interfață AS-i la părțile inferioare FK-E	
Materiale		PBT	
Afisaj / elemente de operare			
Display	semnal analogic		LED, galben Canale AO1...AO2
	Operare		LED, verde AS-i, AUX
	erori		LED, roșu
Conectare electrică			
Conexiune modul		Cablul plat	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Cutie cleme cu arc:			




Modul universal cu interfata AS-i

UniversalModule 2AO(V) IP65

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / FK-E / PG:

Racord

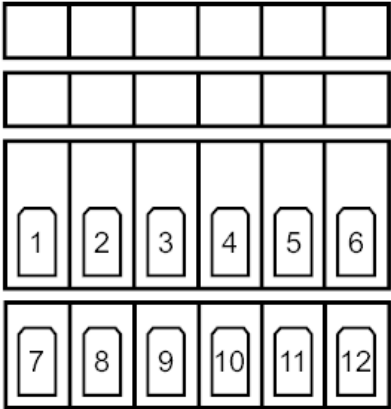

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1 | O+ Alimentare actuatori 2 +24V |
| 2 | V2 ieşire analogică V |
| 3 | O- Alimentare actuatori 2 0V |
| 4 | COM 2 ieşire analogică 2 0V |
| 5 | Shield |
| 6 | Shield |
| 7 | O+ Alimentare actuatori 1 +24V |
| 8 | V1 ieşire analogică V |
| 9 | O- Alimentare actuatori 10V |
| 10 | COM 1 ieşire analogică 1 0V |
| 11 | FE Teren de funcţionare |
| 12 | FE Teren de funcţionare |