


FieldModuleDP 4x2DI M12

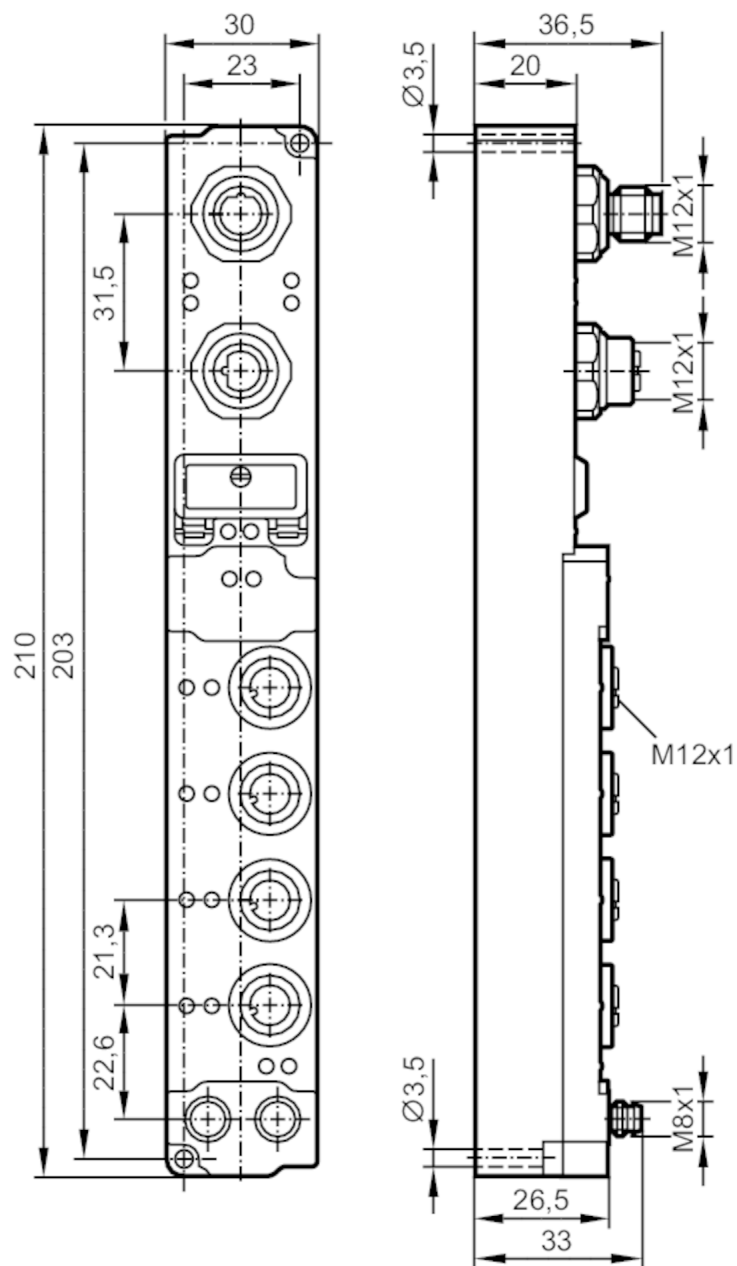

Tensiune de lucru	[V]	20...29 DC
Consum de energie	[mA]	< 85
Separare electrica		nu

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 8
----------------------------	------------------------------

Numar de intrari digitale	8
---------------------------	---



Modul I/O pentru utilizare pe teren

FieldModuleDP 4x2DI M12

Tensiune de alimentare [V]	20...29
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	500
Nivel de comutare HIGH [V]	11...30
Nivel de comutare LOW [V]	-3...5
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da

Interfete

PROFIBUS

Rata de transmisie	9,6...12000 kBit/s
--------------------	--------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	0...55
Temperatura depozitare [°C]	-25...85
Protecție	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Rezistență la vibrații	IEC 68	părșile 2-6 / IEC 68, părșile 2-27

Date mecanice


Greutate [g]	296,5
Materiale	Capsula: PA 6; compus de gustare: PU; Stifturi contact: alama aurit

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - Conectarea la proces

Conector: M12; codificare: A



1	Conector mama M12
2+4	Alimentare senzor +
3	Intrare date
5	Alimentare senzor -
	neocupat




Modul I/O pentru utilizare pe teren

FieldModuleDP 4x2DI M12

Conectare electrică - PROFIBUS

Conector: M12; codificare: B



	mufa M12 PROFIBUS In
1	neocupat
2	fire A
3	GND
4	fire B
5	Ecranare
	Conector mama M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	fire A
3	GND
4	fire B
5	Ecranare

Conectare electrică - tensiune de alimentare

Conector: M8; codificare: A



	mufa M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Conector mama M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND