


Modul I/O pentru utilizare pe teren

FieldModuleDP 4AO (C) M12

Articol scos din producție

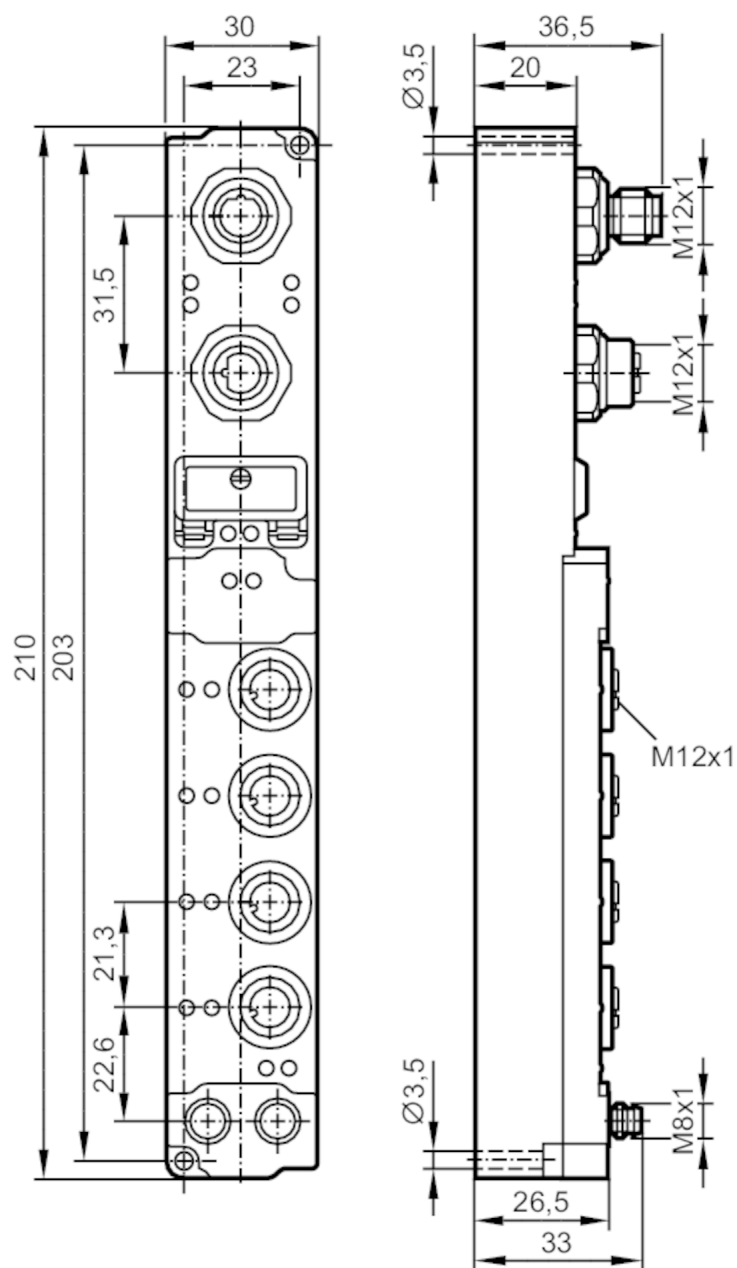

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	20...29 DC
Consum de energie	[mA]	< 115
Separare electrica		nu

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 4
----------------------------	------------------------------

Iesiri

Numar de iesiri analogice	4
---------------------------	---



Modul I/O pentru utilizare pe teren

FieldModuleDP 4AO (C) M12

Iesire analogica in curent	[mA]	4...20
Sarcina max.	[Ω]	500
Testat pentru scurtcircuit		da
Ie#iri de alimentare a actuatorelor		din tensiunea de sarcina

Precizia / Devieri

Eroare de măsurare		
	[% din valoarea finală]	$< \pm 0,3$

Interfete

PROFIBUS

Rata de transmisie	9,6...12000 kBit/s
--------------------	--------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...55
Temperatura depozitare	[°C]	-25...85
Protectie		IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Rezistență la vibrații	IEC 68	păr#ile 2-6 / IEC 68, păr#ile 2-27

Date mecanice


Greutate	[g]	300,5
Materiale	Capsula: PA 6; compus de gustare: PU; Stifturi contact: alama aurit	

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - Conectarea la proces

Conector: M12; codificare: A






Modul I/O pentru utilizare pe teren

FieldModuleDP 4AO (C) M12


Racord

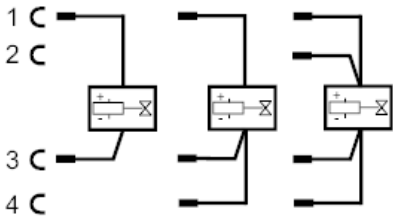

	Conector mama M12 lesiri
1	leşire +
2	24 V DC UL
3	leşire GND
4	GND
5	Ecranare

Conectare electrică - PROFIBUS

Conector: M12; codificare: B



	mufa M12 PROFIBUS In
1	neocupat
2	fire A
3	GND
4	fire B
5	Ecranare
	Conector mama M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	fire A
3	GND
4	fire B
5	Ecranare



Modul I/O pentru utilizare pe teren

FieldModuleDP 4AO (C) M12

Conectare electrică - tensiune de alimentare

Conector: M8; codificare: A



	mufa M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Conector mama M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND