




Modul I/O pentru utilizare pe teren

FieldModuleDP 4AI (V) M12

Articol scos din productie

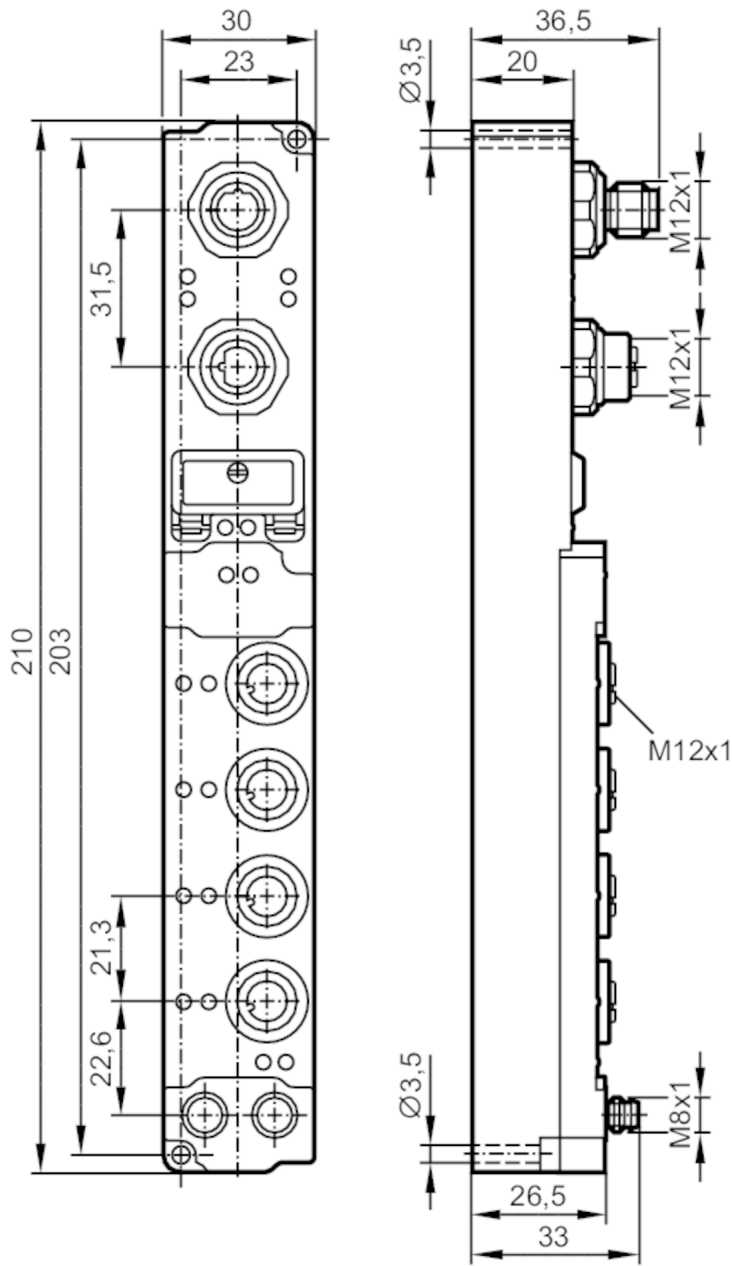

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	20...29 DC
Consum de energie	[mA]	< 140
Separare electrica		nu

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari analogice: 4
----------------------------	-------------------------------

Intrări

Alimentarea senzori intrari	din tensiunea de sarcina
-----------------------------	--------------------------



Modul I/O pentru utilizare pe teren

FieldModuleDP 4AI (V) M12

Numar de intrari analogice	4
Intrare analogica (tensiune) [V]	10...0

Precizia / Devieri

Eroare de măsurare [% din valoarea finală]	$< \pm 0,3$
--	-------------

Interfete

PROFIBUS

Rata de transmisie	9,6...12000 kBit/s
--------------------	--------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	0...55
Temperatura depozitare [°C]	-25...85
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Rezistență la vibrații	IEC 68	părțile 2-6 / IEC 68, părțile 2-27

Date mecanice


Greutate [g]	300
Materiale	Capsula: PA 6; compus de gustare: PU; Stifturi contact: alama aurit

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - Conectarea la proces

Conector: M12; codificare: A






Modul I/O pentru utilizare pe teren

FieldModuleDP 4AI (V) M12


Racord

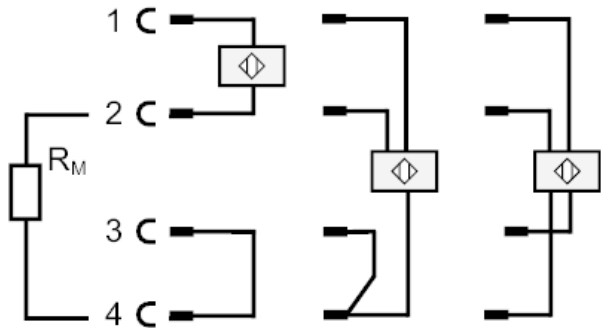

	Conector mama M12 Intrări
1	Alimentare senzor UL
2	Intrare +
3	GND
4	Intrare -
5	Ecranare

Conectare electrică - PROFIBUS

Conector: M12; codificare: B



	mufa M12 PROFIBUS In
1	neocupat
2	fire A
3	GND
4	fire B
5	Ecranare
	Conector mama M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	fire A
3	GND
4	fire B
5	Ecranare



Modul I/O pentru utilizare pe teren

FieldModuleDP 4AI (V) M12

Conectare electrică - tensiune de alimentare

Conector: M8; codificare: A



	mufa M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Conector mama M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND