




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-E2,5

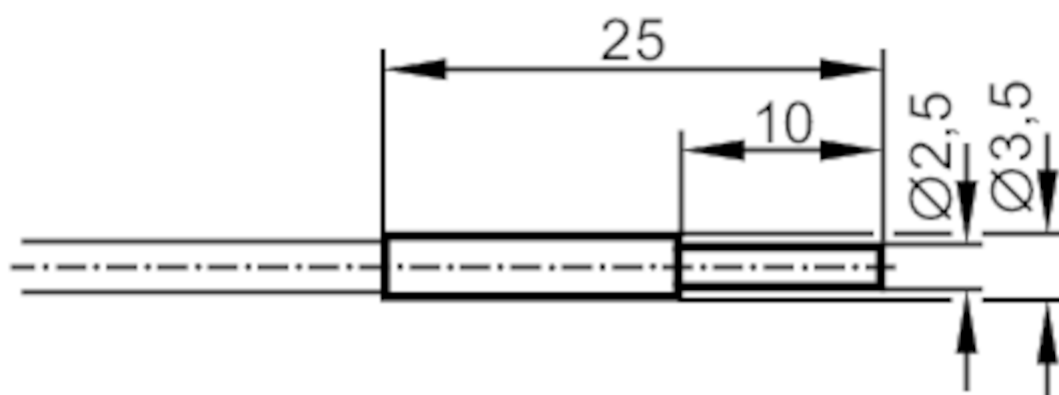

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Barrera fotoeléctrica

Aplicación

Radio de flexión reducido

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Alcance de la fibra óptica

[mm]

1020

OKF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

120

OOF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

400

OUF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

120

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Datos mecánicos

Peso

[g]

53,5

Tipo de cabezal de detección

recto

Diámetro del cabezal de
detección

[mm]

2,5

E20060



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-E2,5

Longitud del cabezal de detección	[mm]	10
Longitud total	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	10
Disposición de fibra		●
Materiales		Adaptador: PPE
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		PVC
Accesorios		
Componentes incluidos		E20106
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.