




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2251

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

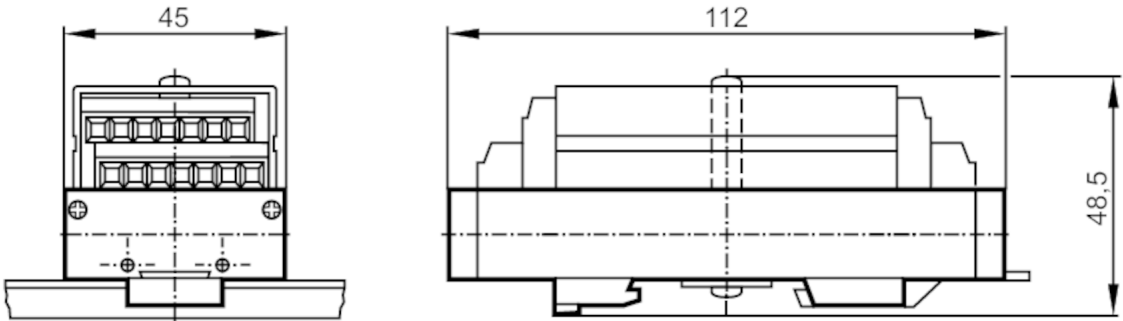

Aplicatie

Aplicatie	Instalare in dulapul de comanda
-----------	---------------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 250
Curent total Max.	[A]	0,6
Watchdog integrat		da

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4
----------------------------	---

Intrări

Numar de intrari digitale	4
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare [V]	20...30; (DC)
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	200
Curent de intrare HIGH [mA]	> 5
Curent de intrare LOW [mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH [V]	> 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da

Iesiri

Model electric	PNP
Numar de iesiri digitale	4
Circuit	PNP
Domeniu tensiune DC [V]	15...30; (conform PELV)
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA]	150



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Testat pentru scurtcircuit	da	
Separat galvanic	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție	IP 20	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 50295	
Clasificare AS-i		
AS-i master profile	M2; M3; M4	
Profil AS-i	S-7.0	
Configurație I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	0
Date mecanice		
Greutate	[g]	130
Tip montare	Montare șine portante și perete; Module înșirabile	
Materiale	PA; PVC	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	LED, galben
	Operare	LED, verde
	scurtcircuit	LED, roșu
Observații		
Observații	A nu se conecta nici unul dintre următoarele puncte la un potențial extern :	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Conexiune electrică cu cablul AS-i.	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
terminale cu surub:		
A+	AS-i+	
A-	AS-i -	
I+	Alimentare senzor +24V	
I-	Alimentare senzor 0V	
E+	Alimentare externă actuatori +24V	
E-	Alimentare externă actuatori 0V	
I1...I4	Intrare de comutare Senzor 1...4	
O1...O4	ieșire de comutare actuator 1...4	