




Modul PCb cu interfa#ă AS-i

Circuit board

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

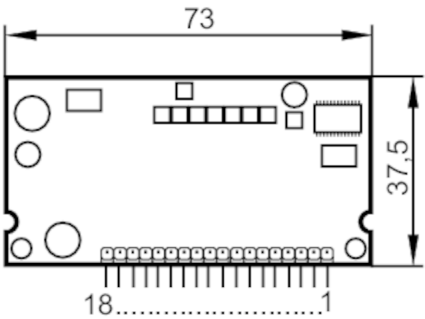

Aplicatie	
Aplicatie	Capsulă construcție
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie [mA]	< 200
Curent total Max. [A]	0,18
Watchdog integrat	da
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4
Intrări	
Numar de intrari digitale	4
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare [V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	180
Curent de intrare HIGH [mA]	> 1,5
Curent de intrare LOW [mA]	< 5
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da
Iesiri	
Model electric	PNP
Numar de iesiri digitale	4
Domeniu tensiune DC [V]	30...18
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA]	100; (note current load for all inputs and outputs)
Testat pentru scurtcircuit	da
Ie#iri de alimentare a actuatorelor	AS-i
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Protecție	IP 00



Modul PCb cu interfașă AS-i

Circuit board

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 50295	
---------------------------	----------	--

Clasificare AS-i

Versiune AS-i	2.1				
Mod de adresare extins	nu				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-7.0.F				
Configuratie I/O AS-i [hex]	7				
Cod ID AS-i [hex]	0.F				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	Intrare	I-1	I-2	I-3	I-4
	Ieșire	O-1	O-2	O-3	O-4
Atribuirea biților parametru	Bit parametru	functie			
	P0	Nefolosit			
	P1	Nefolosit			
	P2	Nefolosit			
	P3	Nefolosit			

Date mecanice

Greutate [g]	28,7
--------------	------

Observații

Observații	The AS-i module is a PCB solution for an AS-i slave, supply via AS-i. O functie watchdog opreste iesiriile daca nu exista nici o comunicare pe linia AS-i
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

terminale cu surub:	
1	AS-i +
2	AS-i -
3	off
4	+
5	0V
6	Ieșire 4
7	Intrare 4
8	0V
9	Ieșire 3
10	Intrare 3
11	0V
12	Ieșire 2
13	Intrare 2
14	0V
15	Ieșire 1
16	Intrare 1
17	+
18	n.c.