




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2258
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

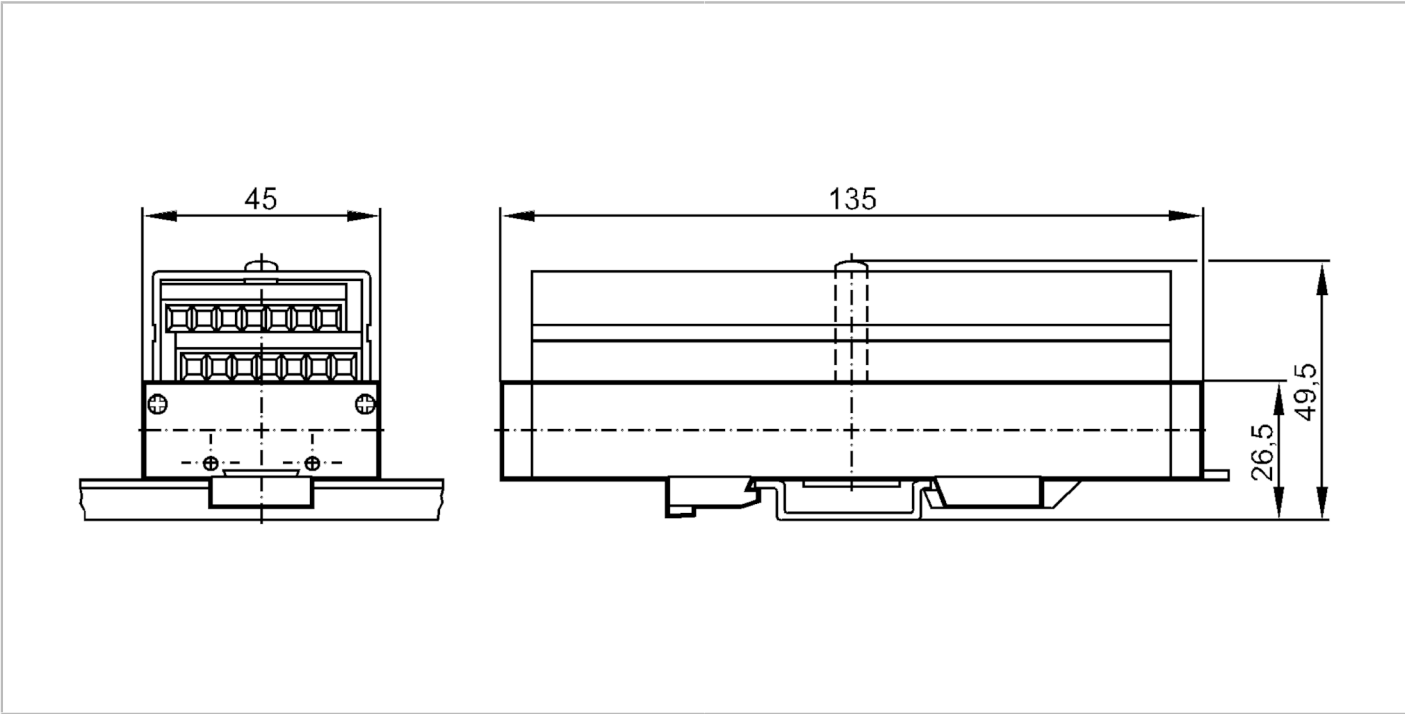

Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 280
Curent total Max.	[A]	6
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri pe releu: 4
Intrări		
Numar de intrari digitale		4
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	18...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	200
Curent de intrare HIGH	[mA]	> 3
Curent de intrare LOW	[mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da
Iesiri		
Model electric		AS-i



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Domeniu tensiune DC	[V]	24
Domeniu tensiune AC	[V]	240
Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA]	2500
Numar de iesiri pe releu		4
Separat galvanic		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...50
Protectie		IP 20
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 50295	
	EN 50178	
Clasificare AS-i		
Profil AS-i		S-7.0
Configuratie I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	0
Certificat AS-i		11601
Date mecanice		
Tip montare		Montare șine portante și perete; Module înșirabile
Dimensiuni	[mm]	45 x 135 x 49,5
Materiale		PA; PVC
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	LED, galben
	Operare	LED, verde
Observații		
Observații	A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern :	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Conexiune electrica cu cablul AS-i.	
Unitate de ambalare		1 buc.




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Conectare electrică

terminale cu surub:

Racord

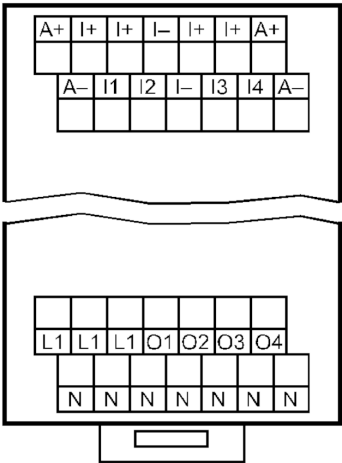

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentare senzor +24V
I-	Alimentare senzor 0V
L1	Alimentare externă - (DC) / L1 (AC)
N	Alimentare externă - (DC) / N (AC)
I1...I4	Intrare de comutare Senzor 1...4
O1...O4	ieșire de comutare actuator 1...4