




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI C

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

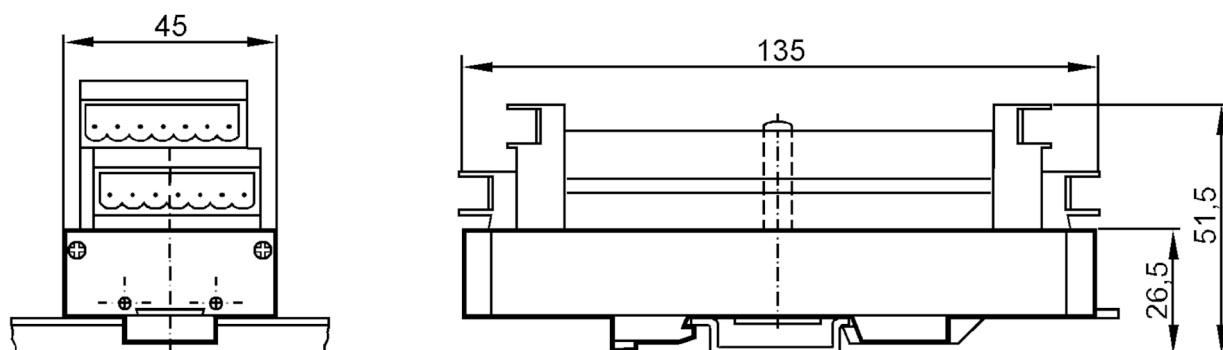

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 280

Intrări / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4
----------------------------	------------------------------

Intrări

Numar de intrari digitale	4
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare	[V] 20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA] 200
Curent de intrare HIGH	[mA] > 3
Curent de intrare LOW	[mA] < 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V] > 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da

Iesiri

Model electric	AS-i
Circuit	PNP

Condițiile mediului


Temperatură de ambianță	[°C] -25...70
Protectie	IP 20



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI C

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 50295	
Clasificare AS-i		
Profil AS-i		S-0.0
Configuratie I/O AS-i	[hex]	0
Cod ID AS-i	[hex]	0
Date mecanice		
Tip montare	Montare şine portante şi perete; Module înşirabile	
Materiale	PA; PVC	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcţionare	LED, galben
	Operare	LED, verde
Observaţii		
Observaţii	A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern :	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Conexiune electrica cu cablul AS-i.	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
COMBICON:		
Racord		

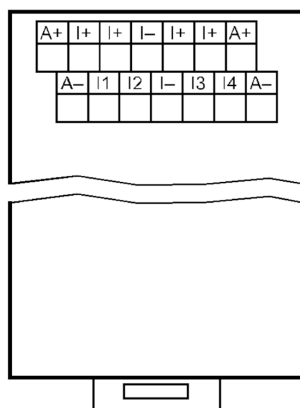

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentare senzor +24V
I-	Alimentare senzor 0V
I1...I4	Intrare de comutare Senzor 1...4