




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI 4DO R C

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

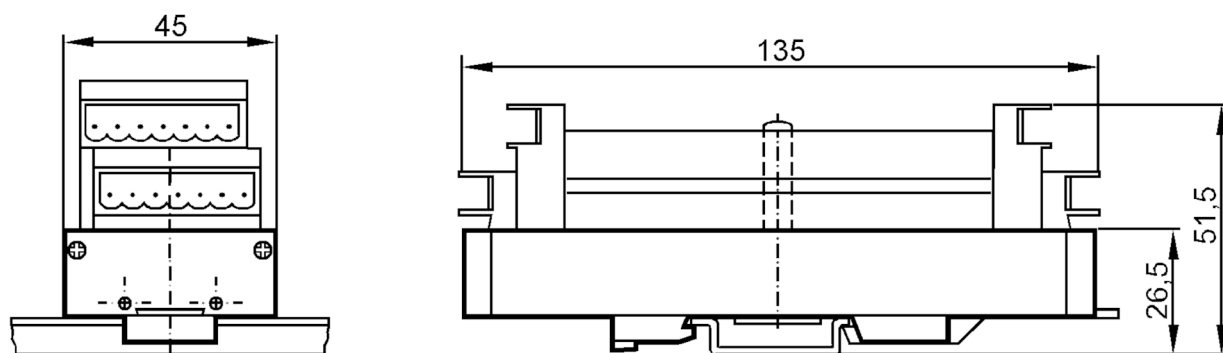

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 280
Curent total Max.	[A]	6

Intrări / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri pe releu: 4
----------------------------	---

Intrări

Numar de intrari digitale	4
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare [V]	18...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	200
Curent de intrare HIGH [mA]	> 3
Curent de intrare LOW [mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH [V]	> 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da

Iesiri

Model electric		AS-i
Domeniu tensiune DC	[V]	24
Domeniu tensiune AC	[V]	240



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI 4DO R C

Max. Sarcina de curent per ieşire	[mA]	2500
Numar de iesiri pe releu		4
Separat galvanic		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...50
Protectie		IP 20
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 50295	
	EN 50178	
Clasificare AS-i		
Profil AS-i		S-7.0
Configuratie I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	0
Certificat AS-i		11601
Date mecanice		
Tip montare	Montare șine portante și perete; Module înșirabile	
Materiale	PA; PVC	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	LED, galben
	Operare	LED, verde
Observații		
Observații	A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern :	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Conexiune electrica cu cablul AS-i.	
Unitate de ambalare	1 buc.	




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI 4DO R C

Conectare electrică

COMBICON:

Racord

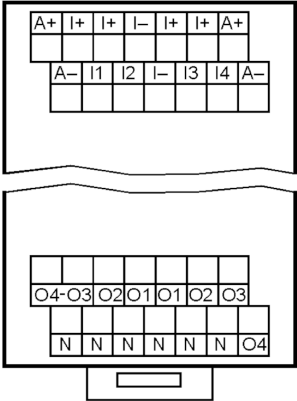

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentare senzor +24V
I-	Alimentare senzor 0V
O4-O3/O2/O1	Alimentare externă + (DC) / L1 (AC)
N	Alimentare externă - (DC) / N (AC)
I1...I4	Intrare de comutare Senzor 1...4
O1...O4	ieșire de comutare actuator 1...4