




Modul AS-i

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5211
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

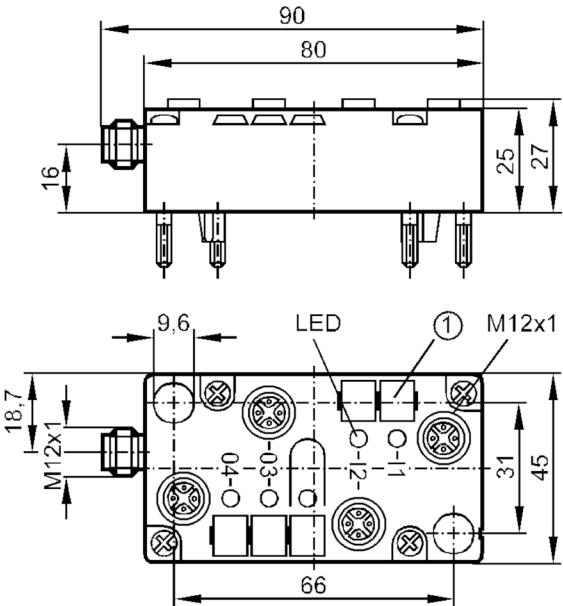

1 Câmp inscripționare



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 135
Curent total Max.	[A]	2
Watchdog integrat		nu
Intrări / iesiri		
Numar de intrări si iesiri		Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri pe releu: 2
Intrări		
Numar de intrari digitale		2
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	100
Curent de intrare HIGH	[mA]	> 5
Curent de intrare LOW	[mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 10
Intrările digitale protejate la scurtcircuit		da



Modul AS-i

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Iesiri						
Model electric		AS-i				
Domeniu tensiune DC [V]		24; (conform PELV; prin legătură cu ștecher M12)				
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]		1000				
Numar de iesiri pe releu		2				
Testat pentru scurtcircuit		nu				
Separat galvanic		da				
Condițiile mediului						
Temperatură de ambianță [°C]		-25...85				
Protecție		IP 67				
Teste / certificari						
Ecranare electromagnetică		EN 50295				
		EN 50178				
Clasificare AS-i						
Profil AS-i		S-3.0				
Configuratie I/O AS-i [hex]		3				
Cod ID AS-i [hex]		0				
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		Conector mama	I-1	I-2	O-3	O-4
		Pin	2+4	2+4	4	4
Date mecanice						
Tip montare		Punct intersecție AS-i la părțile inferioare FK				
Materiale		PBT				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare		LED, verde		
		functie		LED, galben		
Observații						
Observații		Intrările și ieșirile nu pot fi conectate galvanic				
Unitate de ambalare		1 buc.				



Modul AS-i

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:

Conector: M12; codificare: A

Conector: M12; codificare: A



1	Tensiune externă +
3	Tensiune externă -
	Intrări
1	Alimentare senzor L+
2+4	Intrare date Punte interna de conectare
3	Alimentare senzor L-