




Modul AS-i

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5211
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

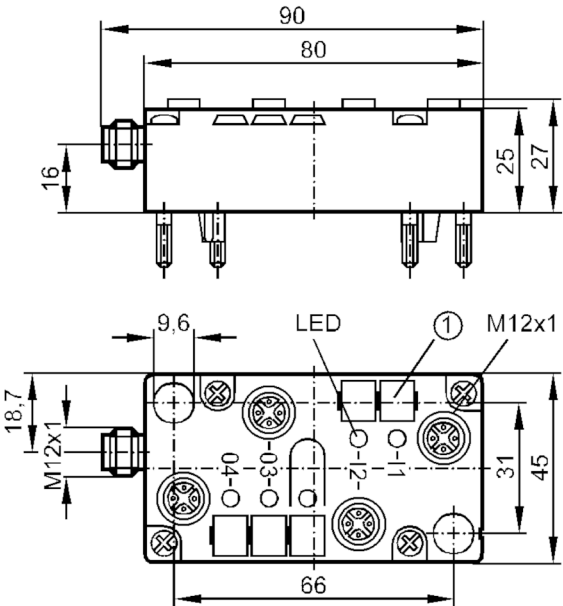

1 Câmp inscripționare



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 135
Curent total Max.	[A]	2
Watchdog integrat		nu
Intrări / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2
Intrări		
Numar de intrari digitale		2
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	100
Curent de intrare HIGH	[mA]	> 5
Curent de intrare LOW	[mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da



Modul AS-i

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Iesiri					
Model electric	AS-i				
Numar de iesiri digitale	2				
Circuit	PNP				
Domeniu tensiune DC [V]	24; (conform PELV; prin legătură cu ștecher M12)				
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]	1000				
Testat pentru scurtcircuit	da				
Separat galvanic	da				
Condițiile mediului					
Temperatură de ambianță [°C]	-25...85				
Protectie	IP 67				
Teste / certificari					
Ecranare electromagnetică	EN 50295				
Clasificare AS-i					
Profil AS-i	S-3.0				
Configuratie I/O AS-i [hex]	3				
Cod ID AS-i [hex]	0				
Certificat AS-i	04201				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	Conector mama	I-1	I-2	O-3	O-4
	Pin	2+4	2+4	4	4
Date mecanice					
Tip montare	Punct intersecție AS-i la părțile inferioare FK				
Materiale	PBT				
Afisaj / elemente de operare					
Display	Operare	LED, verde			
	functie	LED, galben			
Observații					
Observații	Intrările și ieșirile nu pot fi conectate galvanic				
Unitate de ambalare	1 buc.				



Modul AS-i

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:

Conector: M12; codificare: A

Conector: M12; codificare: A



1	Tensiune externă +
3	Tensiune externă -
1	Intrări
1	Alimentare senzor L+
2+4	Intrare date Punte interna de conectare
3	Alimentare senzor L-