




Modul universal cu interfata AS-i

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

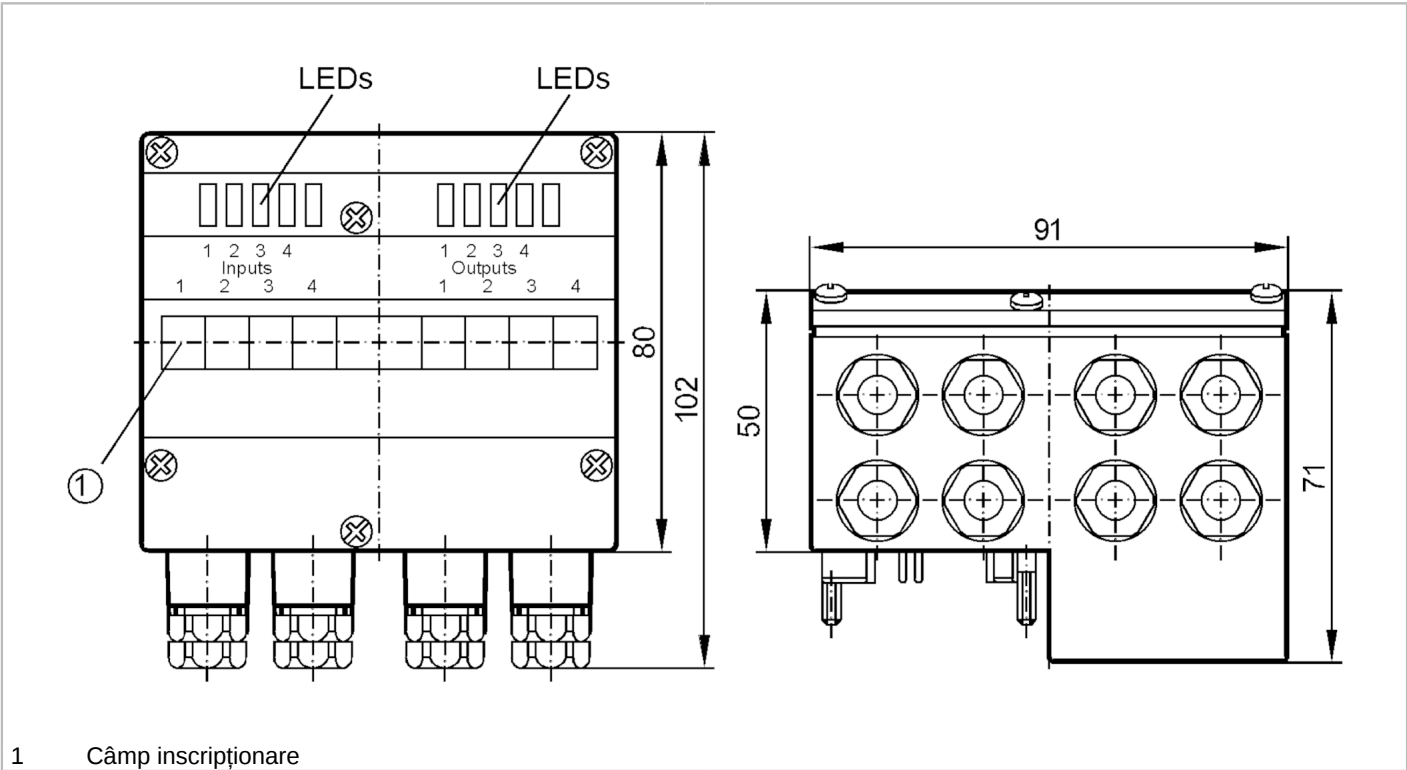

Aplicatie	
Aplicatie	montajul în câmp
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	230
Curent total Max. [A]	4
Watchdog integrat	da
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4
Intrări	
Numar de intrari digitale	4
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare [V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	200
Curent de intrare HIGH [mA]	> 5
Curent de intrare LOW [mA]	< 3
Nivel de comutare HIGH [V]	> 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da



Modul universal cu interfata AS-i

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Iesiri											
Numar de iesiri digitale		4									
Circuit		PNP									
Domeniu tensiune DC [V]		24; (conform PELV)									
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA]		1000; (DC-12 / DC-13)									
Testat pentru scurtcircuit		da									
Separat galvanic		da									
Ie#iri de alimentare a actuatorelor		AUX									
Condițiile mediului											
Temperatură de ambianță [°C]		-25...60									
Protecție		IP 65									
Teste / certificari											
Ecranare electromagnetică		EN 50295									
Clasificare AS-i											
AS-i master profile		M2; M3; M4									
Profil AS-i		S-7.F.F									
Configuratie I/O AS-i [hex]		7									
Cod ID AS-i [hex]		F.F									
Încărcare a biților de date		biți de date		D0		D1		D2		D3	
		Bidirectional		I-1 / O-1		I-2 / O-2		I-3 / O-3		I-4 / O-4	
Atribuirea biților parametru		Bit parametru	functie								
		P0	watchdog pentru toate iesirile	:		activat		* /		dezactivat	
		P1	Nefolosit								
		P2	Nefolosit								
		P3	Nefolosit								
Date mecanice											
Greutate [g]		317									
Tip montare		Interfață AS-i la FK-E sau -părțile inferioare PG									
Materiale		PA 6-GF30; inox(1.4305 / 303)									
Afisaj / elemente de operare											
Display		Operare						LED, verde			
		functie						LED, galben			
Conectare electrică											
Conexiune modul		Cablul plat									
Observații											
Observații		Intrările și ieşirile nu pot fi conectate galvanic									
Unitate de ambalare		1 buc.									
Conectare electrică											
Cutie cleme cu arc:											
pini de contact la partea inferioara a moduluiui, FK-E / PG:											