




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 AO (C) C IP20

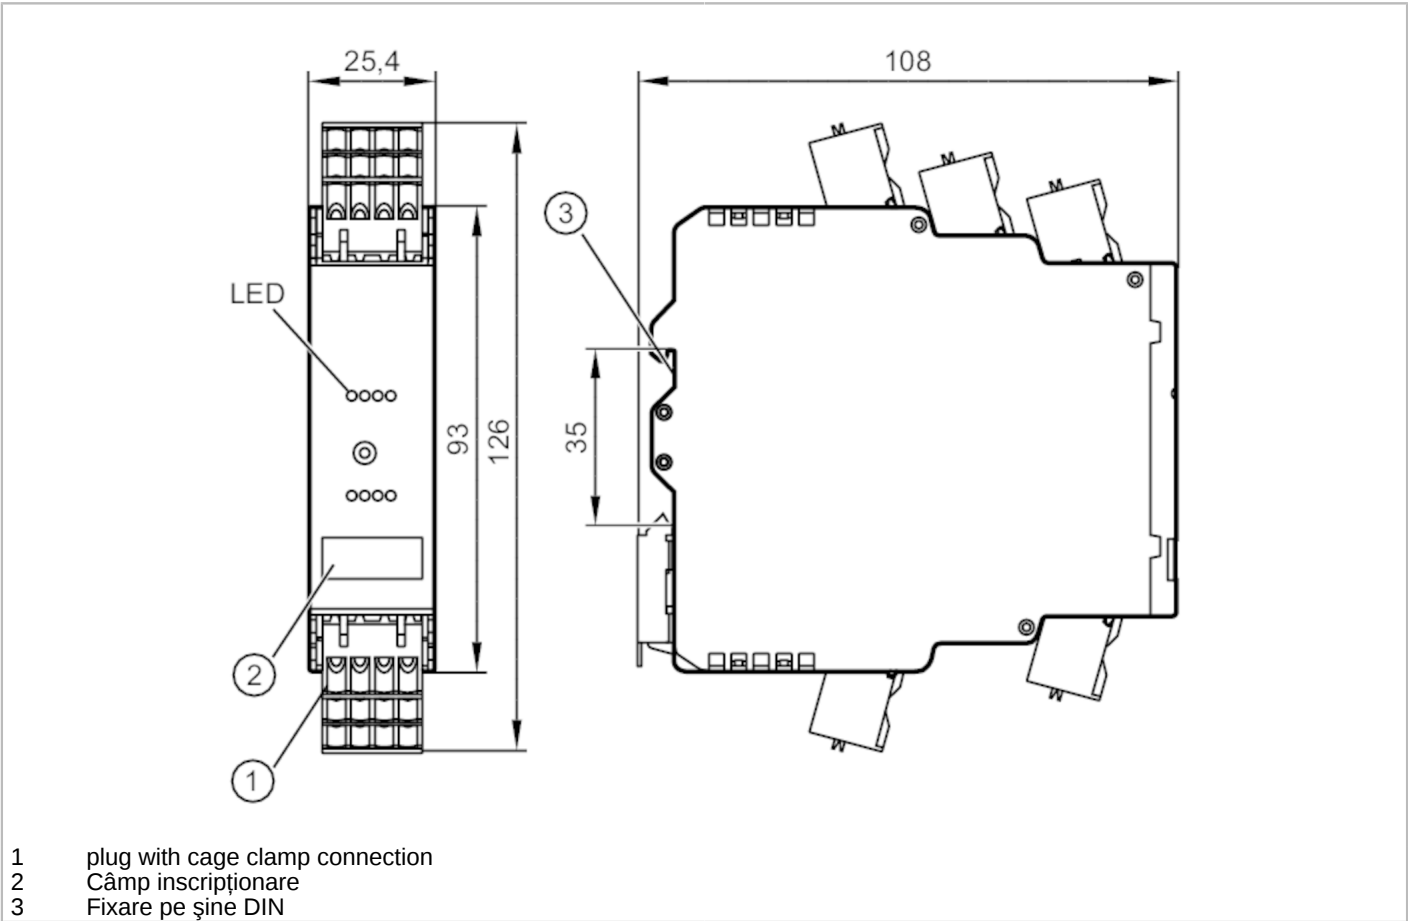

Aplicatie		
Aplicatie	Instalare in dulapul de comanda	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	157
Protectie la polaritate inversa		da
Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	20...30 DC; (AUX)
Aimentare suplimentara de tensiune		optional
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară	[mA]	550; (AUX)
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 4	
Iesiri		
Numar de iesiri analogice	4; (connection of 2-wire or 4-wire actuator)	
Iesire analogica in curent	[mA]	0...20
Sarcina max.	[Ω]	600



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Caderea de tensiune maxima pe sarcina la curentul nominal [V]	10
Protectie suprasarcina	da
Rezolu#ia ie#irii analogice	16 (1 bit = 1 µA)
Ie#iri de alimentare a actuatorilor	AS-i / AUX

Condi#iile mediului

Temperatură de ambian#ă [°C]	0...70
Temperatura depozitare [°C]	-25...75
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	90; (fara condensare)
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m]	2000
Protectie	IP 20
Terminale de protectie	IP 20
Grad de contaminare	2

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2

Clasificare AS-i

Versiune AS-i	2.11; 3.0
Adresare interfata AS-i	Buc#ă de adresare
Mod de adresare extins	nu
AS-i master profile	M3; M4
Profil AS-i	S-7.3.6
Configuratie I/O AS-i [hex]	7
Cod ID AS-i [hex]	3.6

Date mecanice

Greutate [g]	202,1
Tip montare	Montaj pe sina DIN
Materiale	PC-GF20

Afisaj / elemente de operare

Display	semnal analogic	LED, galben Canale AO1...AO4
	diagnoza	LED, galben
	Operare	LED, verde AS-i, AUX
	erori	LED, ro#u

Accesorii

Articole livrate	#techer Combicon
------------------	------------------

Observa#ii

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Conectare electrică

cap pini: 4 x ; Distanțier: 5,0 mm

Racord

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	Alimentare actuatori +24V
C1...4	ieșire analogică Curent
O-	Alimentare actuatori 0V
0V	ieșire analogică 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Alimentare externă actuatori +24V
E-	Alimentare externă actuatori 0V