


AC5214



Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

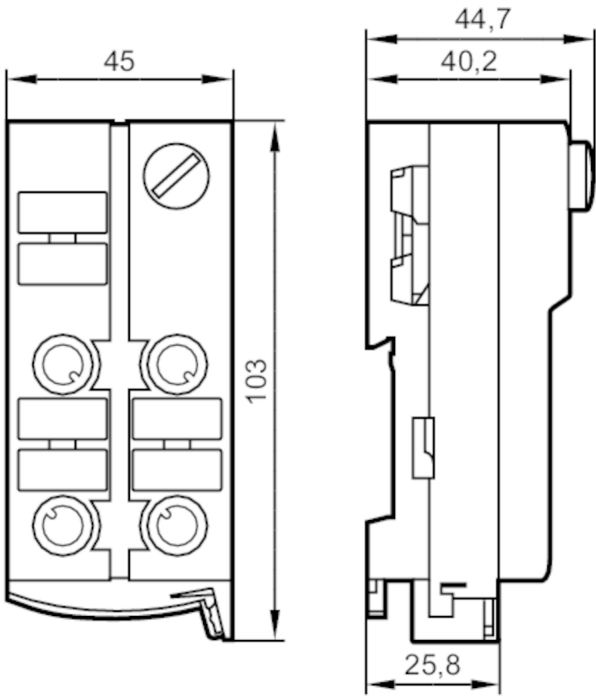

Aplicatie	
Aplicatie	montajul în câmp
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	150
Curent total Max. [A]	2
Watchdog integrat	da
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2
Intrări	
Numar de intrari digitale	2
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare [V]	18...30; (prin cablul plat)
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	100
Curent de intrare HIGH [mA]	6...10
Curent de intrare LOW [mA]	0...2
Nivel de comutare HIGH [V]	> 11
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da



Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67


Iesiri						
Numar de iesiri digitale		2				
Circuit		PNP				
Domeniu tensiune DC [V]		15...30; (conform PELV; prin cablul plat)				
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA]		1000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Testat pentru scurtcircuit		da				
Separat galvanic		da				
Ie#iri de alimentare a actatoarelor		AUX				
Condițiile mediului						
Temperatură de ambianță [°C]		-25...70				
Protectie		IP 67				
Teste / certificari						
Ecranare electromagnetica		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF [ani]		192				
Clasificare AS-i						
Versiune AS-i		2.11; 3.0				
Adresare interfata AS-i		Bucșă de adresare				
Mod de adresare extins		da				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-B.A.E				
Configuratie I/O AS-i [hex]		B				
Cod ID AS-i [hex]		A.E				
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		Intrare	-	-	3	4
		Conector mama	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
		Pin	-	-	4	2 4
		Ieşire	1	2	-	-
		Conector mama	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
		Pin	4	2 4	-	-
Date mecanice						
Greutate [g]		164,65				
Tip montare		AS-i-cablul plat direct conectabil				
Materiale		PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare		LED, verde		
		erori		LED, roșu		
		functie		LED, galben		
Conectare electrică						
Conexiune modul		Cablul plat				
Accesorii						
Articole livrate		Partea inferioară				
Accesorii (op#ional)		Capac acoperire: M12, E73004				



Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Observații	
Observații	Intrările și ieșirile nu pot fi conectate galvanic
	A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern :
	I-, I+, I-3/4, I-4
	Conexiune electrica cu cablul AS-i.
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: ; trei orientari posibile	
Conectare electrică - Iesiri	
Racord	

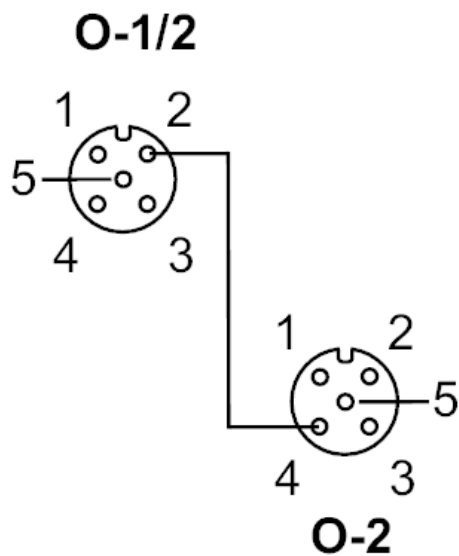

Conector: M12	
	Iesiri
	Conector mama O-1/2
1	neocupat
2	ieșire de comutare 2
3	Tensiune externă AUX -
4	ieșire de comutare 1
5	neocupat
	Conector mama O-2
1	neocupat
2	neocupat
3	Tensiune externă AUX -
4	ieșire de comutare 2
5	neocupat




Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Conectare electrică - Intrări

Racord

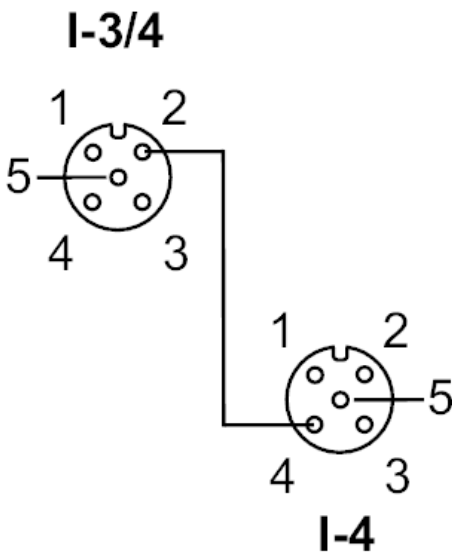

Conector: M12

Intrări	
Conector mama I-3/4	
1	Alimentare senzor L+
2	Intrare date 4
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date 3
5	neocupat
Conector mama I-4	
1	Alimentare senzor L+
2	neocupat
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date 4
5	neocupat