




Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

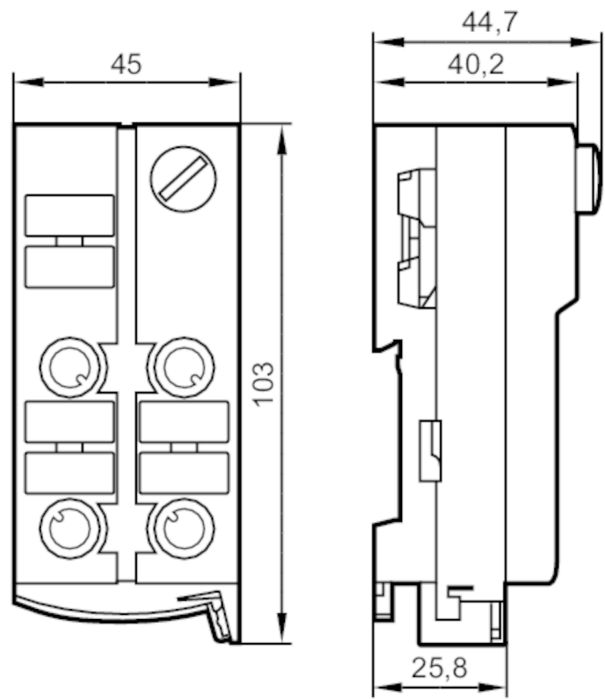

Aplicatie	
Aplicatie	montajul în câmp
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	250
Curent total Max. [A]	0,2
Watchdog integrat	da
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2
Intrări	
Numar de intrari digitale	2
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare [V]	18...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	200; (sarcina de curent pentru toate intrarile si iesiriile: 200 mA)
Curent de intrare HIGH [mA]	6...10
Curent de intrare LOW [mA]	0...2
Nivel de comutare HIGH [V]	> 11
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da



Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67


Iesiri					
Numar de iesiri digitale	2				
Circuit	PNP				
Domeniu tensiune DC [V]	18...30				
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA]	200; (sarcina de curent pentru toate intrarile si iesiriile: 200 mA)				
Testat pentru scurtcircuit	da				
Separat galvanic	nu				
Ie#iri de alimentare a actuatorelor	AS-i				
Condițiile mediului					
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70				
Protecție	IP 67				
Teste / certificari					
Ecranare electromagnetică	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF [ani]	318				
Clasificare AS-i					
Versiune AS-i	2.11; 3.0				
Adresare interfata AS-i	Bucșă de adresare				
Mod de adresare extins	da				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-B.A.E				
Configuratie I/O AS-i [hex]	B				
Cod ID AS-i [hex]	A.E				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	Intrare	-	-	3	4
	Conector mama	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	-	-	4	2 4
	Ieşire	1	2	-	-
	Conector mama	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	Pin	4	2 4	-	-
Date mecanice					
Greutate [g]	155,95				
Materiale	PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu				
Afisaj / elemente de operare					
Display	Operare	LED, verde			
	erori	LED, roșu			
	functie	LED, galben			
Conectare electrică					
Conexiune modul	Cablul plat				
Accesorii					
Articole livrate	Partea inferioară				
Accesorii (op#ional)	Capac acoperire: M12, E73004				



Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i ; trei orientari posibile	
Conectare electrică - Iesiri	
Racord	

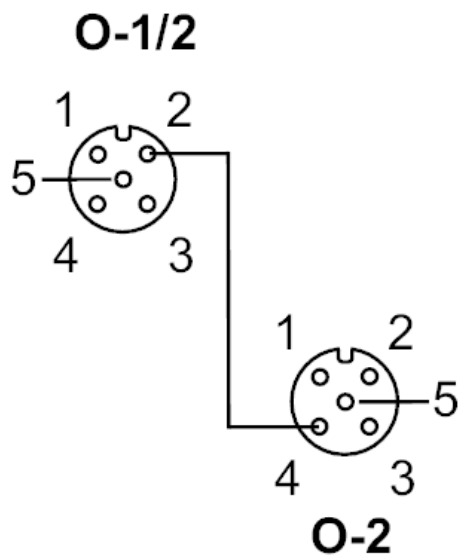

Conector: M12

	Iesiri
	Conector mama O-1/2
1	neocupat
2	ieșire de comutare 2
3	Tensiune L -
4	ieșire de comutare 1
5	neocupat
	Conector mama O-2
1	neocupat
2	neocupat
3	Tensiune L -
4	ieșire de comutare 2
5	neocupat




Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Conectare electrică - Intrări

Racord

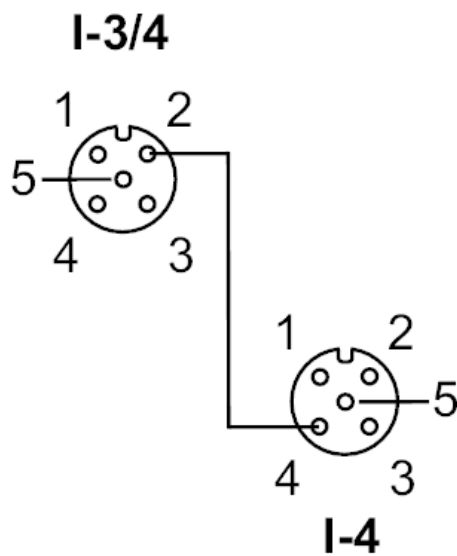

Conector: M12

Intrări	
Conector mama I-3/4	
1	Alimentare senzor L+
2	Intrare date 4
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date 3
5	neocupat
Conector mama I-4	
1	Alimentare senzor L+
2	neocupat
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date 4
5	neocupat