




Modul IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

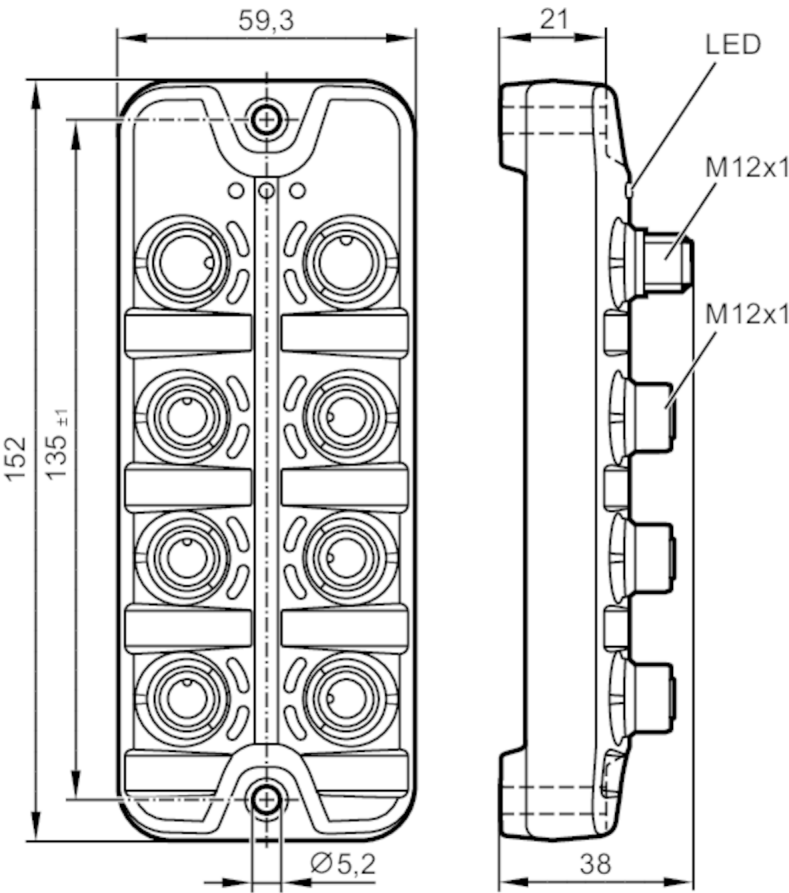

Aplicatie		
Aplicatie	Module E/A pentru aplicații în câmp	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	18...30 DC; (US)
Consum de energie	[mA]	50; (US)
Clasa de protectie		III
Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	18...30 DC; (UA)
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară	[mA]	3600; (UA)
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 12	
Iesiri		
Numar de iesiri digitale	12; (6 x 2)	
Functii de iesire	PNP	
Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA]	1800
Capacitate max. curent totală la ie#iri	[A]	3,6; (Capacitate curent max. per latură de ie#ire: 1800 mA)



Modul IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

Separat galvanic		da	
Interfete			
Interfata de comunicare		IO-Link	
ID-uri de dispozitive suportate		Tip de operare	ID-ul dispozitivului
		default	893
IO-Link Device			
Tip transfer		COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link		1.1	
Standard SDCI		IEC 61131-9	
Mod SIO		nu	
Timp minim al ciclului de proces [ms]		5,6	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță [°C]		-25...60	
Temperatura depozitare [°C]		-25...70	
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]		90	
Înălțime deasupra nivelului mării Max. [m]		2000	
Protecție		IP 65; IP 67	
Tip de protecție (NEMA 250)		6P	
Grad de contaminare		2	
Medii chimice		ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		IEC 61131-9	
Rezistență la șoc		DIN EN 60068-2-27	
Rezistență la vibrații		DIN EN 60068-2-64	
		DIN EN 60068-2-6	
MTTF [ani]		63	
Date mecanice			
Greutate [g]		303	
Dimensiuni [mm]		26 x 59,3 x 152	
Materiale		Capsula: PA; Conector mama: alama nichelată	
Material de etansare		FKM	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Operare	LED, verde
		erori	LED, roșu
		funcție	LED, galben
Accesorii			
Accesorii (opțional)		Capace de protecție M12	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	



Modul IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

Conectare electrică - IO-Link

Conector: M12; codificare: A



X1

1	+ 24 V DC (US)
2	neocupat
3	GND (US)
4	IO-Link

Conectare electrică - Iesiri

Conector: M12; codificare: A; Etanșare: FKM



X1.0...X1.5

1	neocupat
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	neocupat

Conectare electrică - tensiune de alimentare

Conector: M12; codificare: A



X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)