


Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

D100/110-240VAC/DC

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DD0203

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

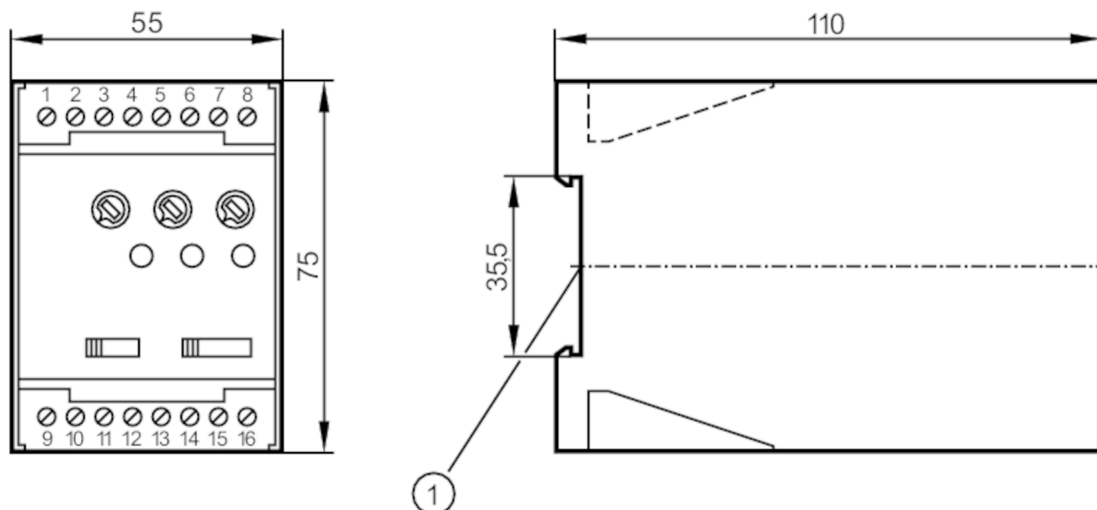

1 Fixare pe șine DIN



Caracteristicile produsului

Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni [mm]	75 x 55 x 110

Aplicatie

Aplicatie	evaluarea universala a secventelor de impulsuri in ceea ce priveste supraturarea si subturarea; Monitorizare viteza de rotatie
-----------	--

Date electrice

Tensiunea nominala AC [V]	110...240
Tensiunea nominala DC [V]	110...240
Toleranta tensiune nominala [%]	< 10
Toleranta tensiune nominala 2 [%]	20...10
Frecventa nominala AC [Hz]	50...60
Energie auxiliara pentru senzori DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri pe releu: 1
----------------------------	--

Iesiri

Numar de iesiri digitale	1
Numar de iesiri pe releu	1
Solicitabilitate contact	6 A (250 V AC); B300, R300
Iesire analogica in curent [mA]	...200



Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

D100/110-240VAC/DC


Iesire analogica in tensiune [V]		...24
Domeniu de masura/programare		
Domeniu reglare [Imp/min]		5...5000
Precizia / Devieri		
Histerezis [% din Sr]		5...100
Repetabilitate [% din Sr]		1
Timpi de raspuns		
Intarziere de pornire [s]		0,5...15
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare		Ajustare fină în interiorul domeniului prin potențiomtru
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-20...70
Protectie		IP 40
Terminale de protectie		IP 20
Date mecanice		
Greutate [g]		0,294
Carcasa		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni [mm]		75 x 55 x 110
Materiale		Material plastic
Afisaj / elemente de operare		
Display		Stare de funcționare LED, verde
		Operare 1 x LED, verde

Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

D100/110-240VAC/DC

Conectare electrică

Racord

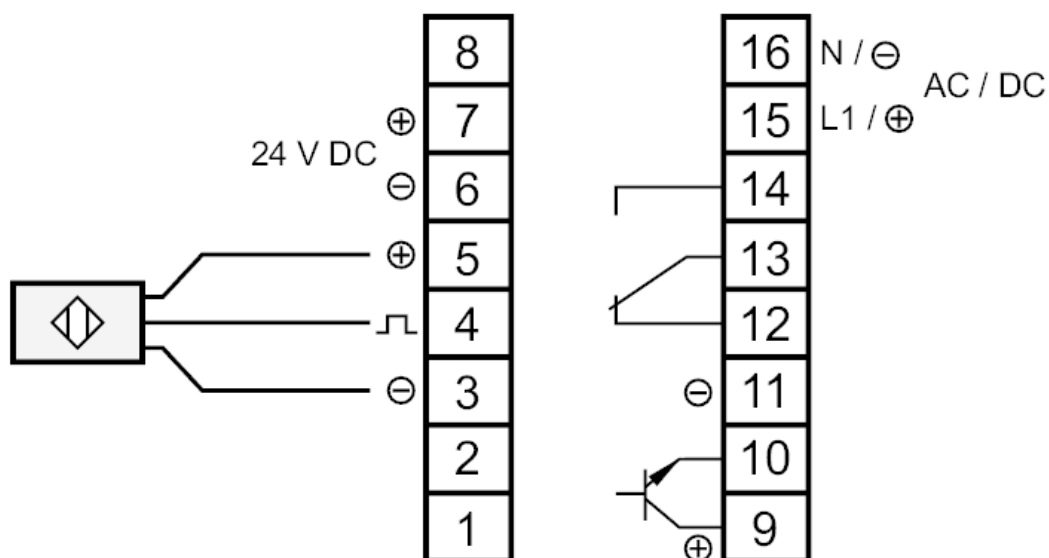

01:	neocupat
02:	neocupat
03:	DC Alimentare senzor (-)
04:	Semnal senzor pnp
05:	DC Alimentare senzor (+)
06:	DC tensiune de alimentare (-)
07:	DC tensiune de alimentare (+)
08:	neocupat
09:	alimentare leşire tranzistor (+)
10:	leşire tranzistor pnp
11:	alimentare leşire tranzistor (-)
12:	releu normal închis
13:	releu comun
14:	releu normal deschis
15:	AC/DC tensiune de alimentare (L/+)
16:	AC/DC tensiune de alimentare (N/-)