




Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

MONITOR/FR-1N/110-240VAC/DC

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DD2503
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

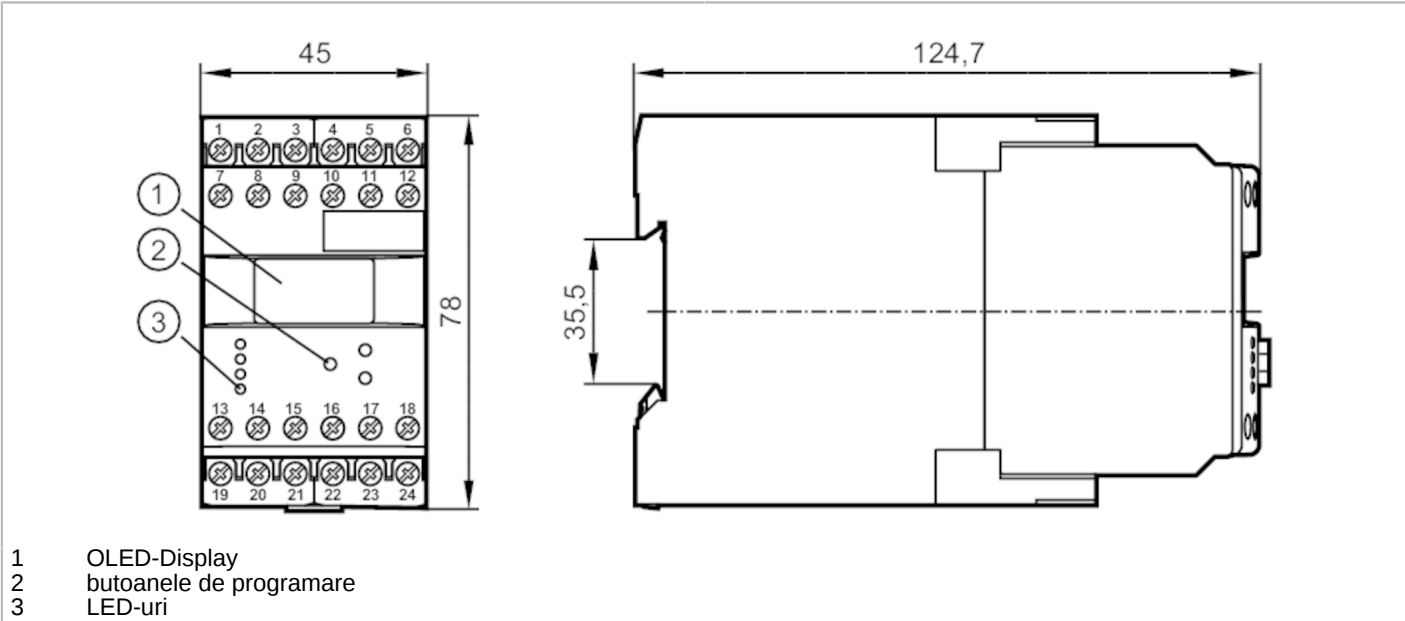

Caracteristicile produsului

Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni [mm]	78 x 45 x 124,7

Aplicatie

Aplicatie	sistem de evaluare a impulsului cu microprocesor pentru frecventa; viteza de rotatie; viteza; puls si ciclurile masinii
-----------	---

Date electrice

Tensiunea nominala AC [V]	110...240
Tensiunea nominala DC [V]	27
Toleranta tensiune nominala [%]	< 10
Toleranta tensiune nominala 2 [%]	20...10
Frecventa nominala AC [Hz]	50...60
Consum de energie [W]	3
Energie auxiliara pentru senzori DC [V]	8,2

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1; Numar de iesiri pe releu: 2
----------------------------	---

Iesiri

Numar de iesiri pe releu	2
Solicitabilitate contact	6 A (250 V AC); B300, R300
Numar de iesiri analogice	1
Iesire analogica in curent [mA]	4...20



Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

MONITOR/FR-1N/110-240VAC/DC

Sarcina max.	[Ω]	500
Domeniu de masura/programare		
Domeniu de programare Hz	[Hz]	0,1...1000
Domeniu reglare	[Imp/min]	1...60000
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...60
Temperatura depozitare	[°C]	-40...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	80; (40 °C: 50 %)
Protecție		IP 50
Terminale de protecție		IP 20
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
Date mecanice		
Greutate	[g]	386
Carcasa		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni	[mm]	78 x 45 x 124,7
Materiale		Material plastic
Afisaj / elemente de operare		
Display		OLED-Display, 128 x 64 pixel iluminati
	Stare de funcționare	LED, verde
Observații		
Observații		Aparatul corespunde categoriei de supratensiune II; Grad impurificare 2



Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

MONITOR/FR-1N/110-240VAC/DC

Conectare electrică

cu doua terminale: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	DC tensiune de alimentare (L-)
2	DC tensiune de alimentare (L+)
3	alimentare iesiri pe tranzistor (L+)
4	ieşire eroare pnp
5	8.2 V DC Alimentare senzor (L-)
6	8.2 V DC Alimentare senzor (L+)
7	AC tensiune de alimentare (L)
8	AC tensiune de alimentare (N)
9	neocupat
10	ieşire de decuplare continuă Semnal senzor
11	neocupat
12	neocupat
13	releu 1 comun
14	releu 1 normal deschis
15	releu 1 normal inchis
16	ieşire tranzistor 1 pnp
17	Reset 1 pnp
18	Reset 2 pnp
19	releu 2 comun
20	releu 2 normal deschis
21	releu 2 normal inchis
22	ieşire analogică (+)
23	ieşire analogică (-)
24	ieşire tranzistor 2 pnp