


DV1330



Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/Std/Buzzer

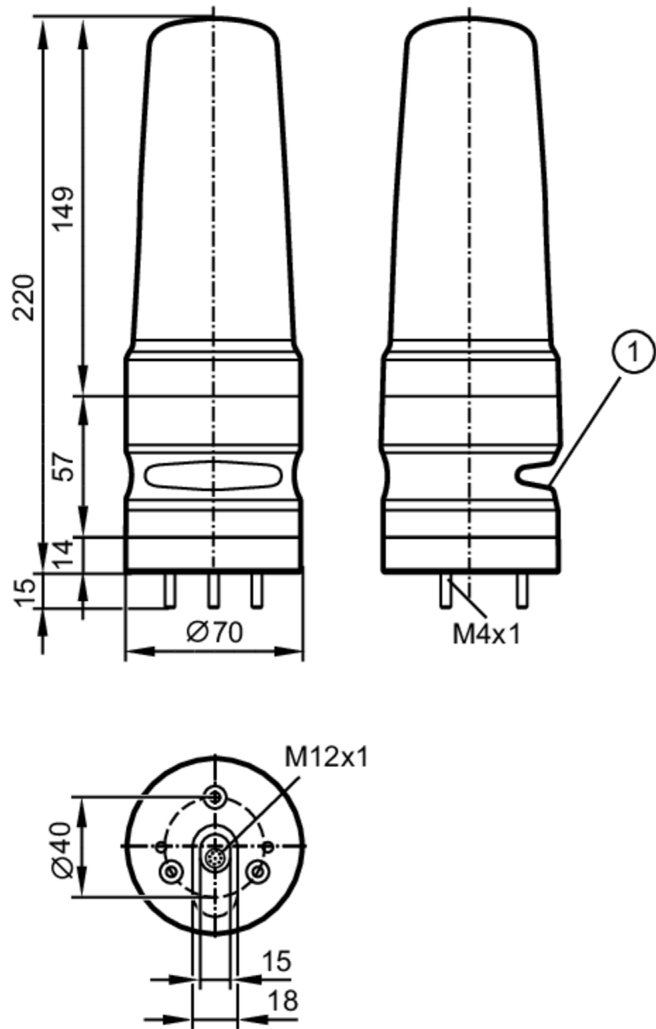

1 sirena



Aplicatie	
Aplicatie	conditiile de semnalizare a masinii
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC [V]	24
Consum de energie [mA]	< 200
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4
Intrări	
Numar de intrari digitale	4
Curent de intrare HIGH [mA]	6
Interfete	
Interfata de comunicatie	IO-Link
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link	1.1



Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Timp minim al ciclului de proces [ms]	3,2	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	1466

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...50
Temperatura depozitare [°C]		-40...75
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]		90
Presiunea aerului [kPa]		< 106
Înălțime deasupra nivelului mării Max. [m]		2000
Protecție		IP 54

Teste / certificări		
Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2

Date mecanice		
Greutate [g]		427,3
Dimensiuni [mm]		Ø 70 / L = 220
Materiale		Capsula: ABS; Optica: PC

Afisaj / elemente de operare		
Display	status	1 x LED, verde
	segment LED	3 x 4 LED
Semnal acustic		sirena
Presiune acustică maximă [dB]		85

Accesorii		
Accesorii (opțional)		baza de montaj, E89060
		fixare pe panou, E89061
		Adaptor montare, E89063
		suport cu intrare cablu laterală, E89064
		tub de montare, E89065
		tub de montare, E89066
		tub de montare, E89067

Observații		
Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.	
Unitate de ambalare	1 buc.	




Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Conectare electrică - mufa

Conector: M12; codificare: A



Racord

1	n.c.
2	sirena
3	Intrare digitală segment LED 3
4	Intrare digitală segment LED 2
5	tensiune de alimentare
6	Intrare digitală segment LED 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)