


DV2500



Turn de lumină cu 5 segmente cu control IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

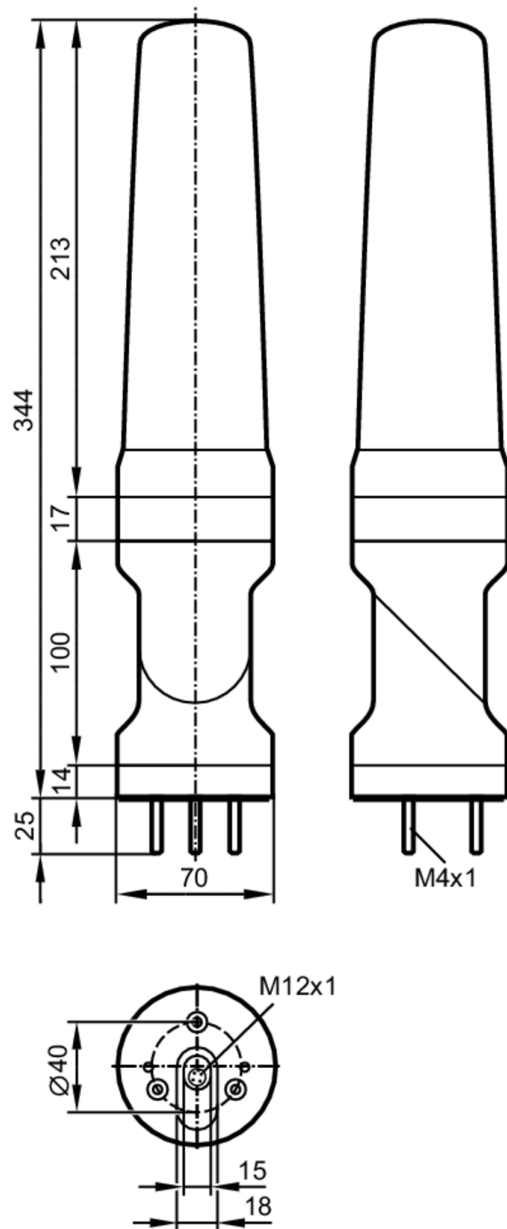

CE cULus IO-Link

Aplicatie		
Aplicatie		conditiile de semnalizare a masinii
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Consum de energie	[mA]	< 200
Intrări		
Curent de intrare HIGH	[mA]	6
Interfete		
Interfata de comunicatie		IO-Link



Turn de lumină cu 5 segmente cu control IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Timp minim al ciclului de proces [ms]	3,2	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	841

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...50
Temperatura depozitare [°C]		-40...75
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]		90
Presiunea aerului [kPa]		< 106
Înălțime deasupra nivelului mării Max. [m]		2000
Protecție		IP 65

Date mecanice		
Greutate [g]		586
Tip montare		Picior de montare
Dimensiuni [mm]		Ø 70 / L = 344
Materiale		Capsula: ABS; Optica: PC

Afisaj / elemente de operare		
Display	segment LED	5 x 4 LED

Accesorii		
Accesorii (opțional)		baza de montaj, E89060
		fixare pe panou, E89061
		Adaptor montare, E89063
		suport cu intrare cablu laterală, E89064
		tub de montare, E89065
		tub de montare, E89066
		tub de montare, E89067

Observații		
Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.	
Unitate de ambalare	1 buc.	

Turn de lumină cu 5 segmente cu control IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Conectare electrică - mufa


Conector: M12; codificare: A



1	UB+
2	neocupat
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

diagrame si grafice

montare pe perete

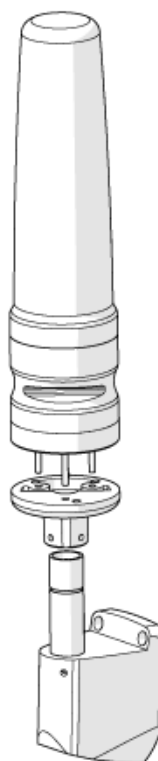

DV2500



Turn de lumină cu 5 segmente cu control IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

montaj de bază

