


DV2920



Lampă de semnalizare cu 20 de LED-uri

LED-Tower-20-a/IO-Link

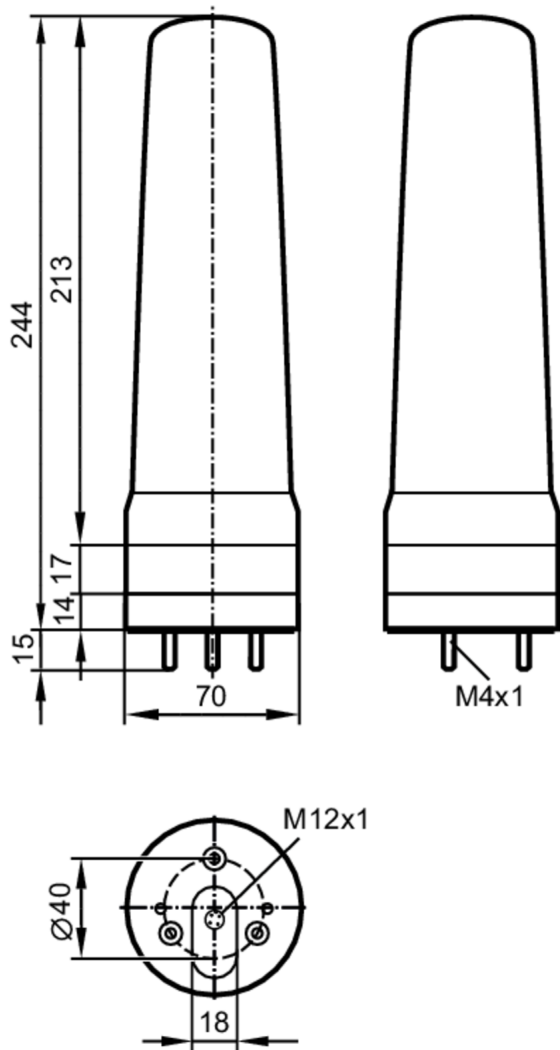

Aplicatie		
Aplicatie		conditiile de semnalizare a masinii
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Consum de energie	[mA]	< 200
Curent de vârf de comutare	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Intrări		
Curent de intrare HIGH	[mA]	6
Interfete		
Interfata de comunicatie		IO-Link
Tip transfer		COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link		1.1



Lampă de semnalizare cu 20 de LED-uri

LED-Tower-20-a/IO-Link

Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Timp minim al ciclului de proces [ms]	3,2	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	1533

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...50
Temperatura depozitare [°C]		-40...75
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]		90
Presiunea aerului [kPa]		< 106
Înălțime deasupra nivelului mării Max. [m]		2000
Protecție		IP 65

Date mecanice		
Greutate [g]		412,8
Dimensiuni [mm]		Ø 70 / L = 244
Materiale		Capsula: ABS; Optica: PC

Afisaj / elemente de operare		
Display	segment LED	20 x LED-uri, multicolor

Accesorii		
Accesorii (opțional)		baza de montaj, E89060
		fixare pe panou, E89061
		Adaptor montare, E89063
		suport cu intrare cablu laterală, E89064
		tub de montare, E89065
		tub de montare, E89066
		tub de montare, E89067

Observații		
Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.	
Unitate de ambalare	1 buc.	

Conectare electrică - mufa

Conector: M12; codificare: A



1	UB+
2	neocupat
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

DV2920




Lampă de semnalizare cu 20 de LED-uri

LED-Tower-20-a/IO-Link

diagrame si grafice

montare pe perete

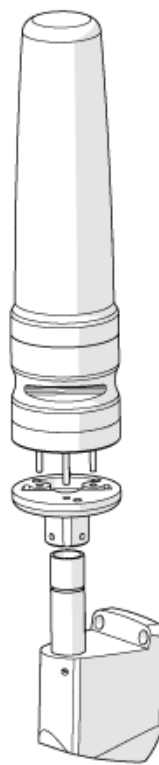

montaj de bază

