


DV2310



Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

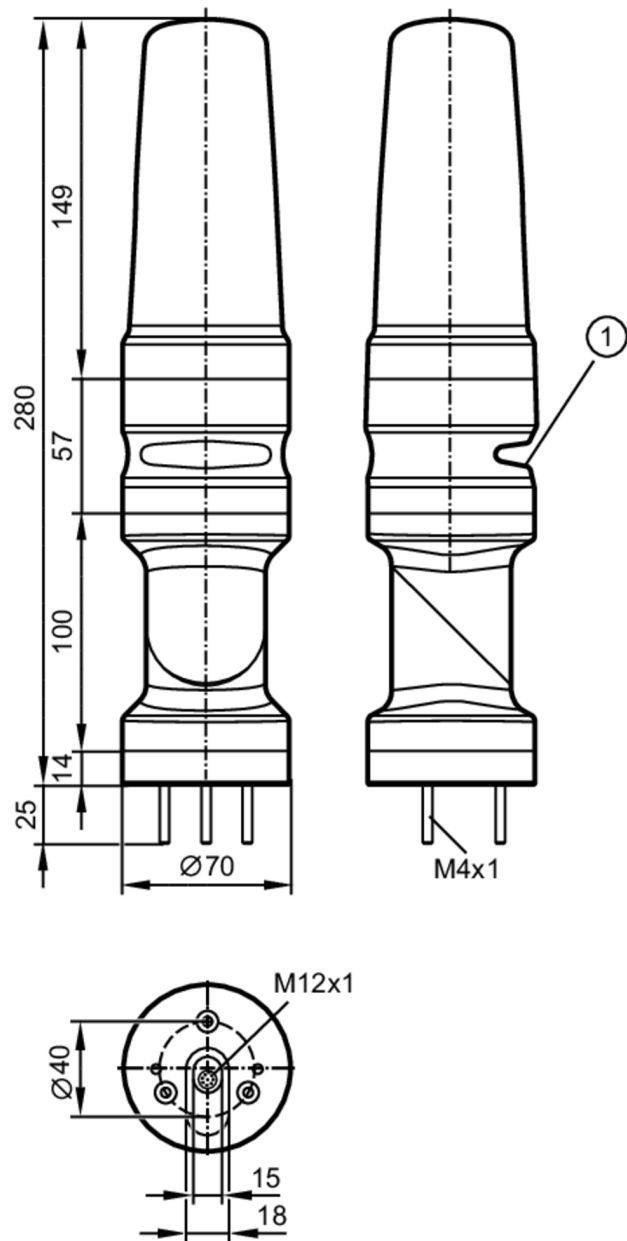

1 sirena



Aplicatie		
Aplicatie		conditiile de semnalizare a masinii
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Consum de energie	[mA]	< 200
Intrări		
Curent de intrare HIGH	[mA]	6



Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

Interfete		
Interfata de comunicare	IO-Link	
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Timp minim al ciclului de proces [ms]	3,2	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	1467
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...50	
Temperatura depozitare [°C]	-40...75	
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	90	
Presiunea aerului [kPa]	< 106	
Înălțime deasupra nivelului mării Max. [m]	2000	
Protecție	IP 54	
Teste / certificari		
Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2
Date mecanice		
Greutate [g]	520	
Tip montare	Picioar de montare	
Dimensiuni [mm]	Ø 70 / L = 280	
Materiale	Capsula: ABS; Optica: PC	
Afisaj / elemente de operare		
Display	segment LED	3 x 4 LED
Semnal acustic	sirena	
Presiune acustica maxima [dB]	85	
Accesorii		
Accesorii (opțional)	baza de montaj, E89060	
	fixare pe panou, E89061	
	Adaptor montare, E89063	
	suport cu intrare cablu laterală, E89064	
	tub de montare, E89065	
	tub de montare, E89066	
	tub de montare, E89067	
Observații		
Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.	
Unitate de ambalare	1 buc.	

DV2310



Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

Conectare electrică - mufa

Conector: M12; codificare: A



1	L+
2	neocupat
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

diagrame si grafice

