


Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/IO-Link



Aplicatie		
Aplicatie		conditiile de semnalizare a masinii
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Consum de energie	[mA]	< 200
Intrări		
Curent de intrare HIGH	[mA]	6
Interfete		
Interfata de comunicatie		IO-Link
Tip transfer		COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link		1.1
Standard SDCI		IEC 61131-9
Mod SIO		da
Tip port master necesar		A
Timp minim al ciclului de proces	[ms]	3,2

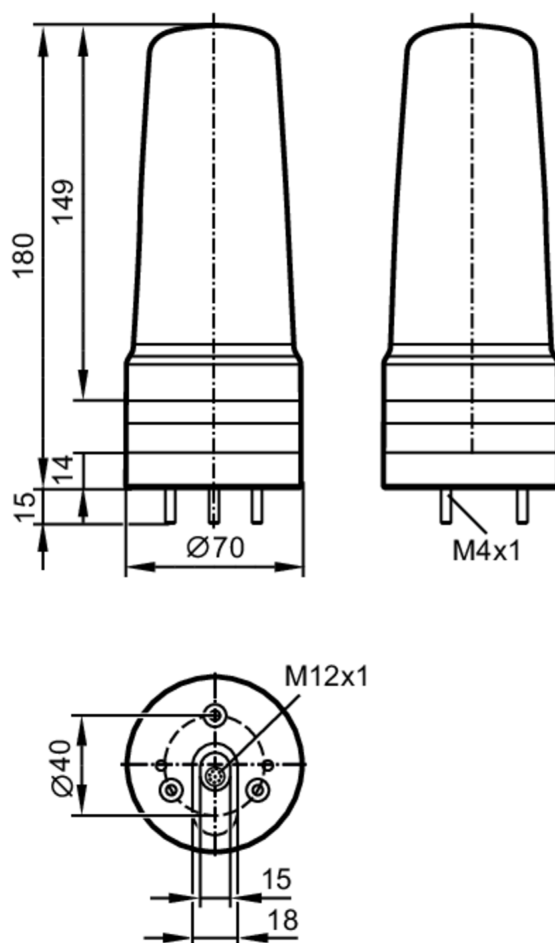

Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/IO-Link

ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	1467
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...50
Temperatura depozitare [°C]		-40...75
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]		90
Presiunea aerului [kPa]		< 106
Înălțime deasupra nivelului mării Max. [m]		2000
Protecție		IP 65
Teste / certificări		
Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2
Date mecanice		
Greutate [g]		364
Dimensiuni [mm]		Ø 70 / L = 180
Materiale		Capsula: ABS; Optica: PC
Afișaj / elemente de operare		
Display	segment LED	3 x 4 LED
Accesorii		
Accesorii (opțional)		baza de montaj, E89060
		fixare pe panou, E89061
		Adaptor montare, E89063
		suport cu intrare cablu laterală, E89064
		tub de montare, E89065
		tub de montare, E89066
		tub de montare, E89067
Observații		
Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.	
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		
Conector: M12; codificare: A		
		
1	L+	
2	neocupat	
3	L-	
4	IO-Link (C/Q)	