


DV2330



Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

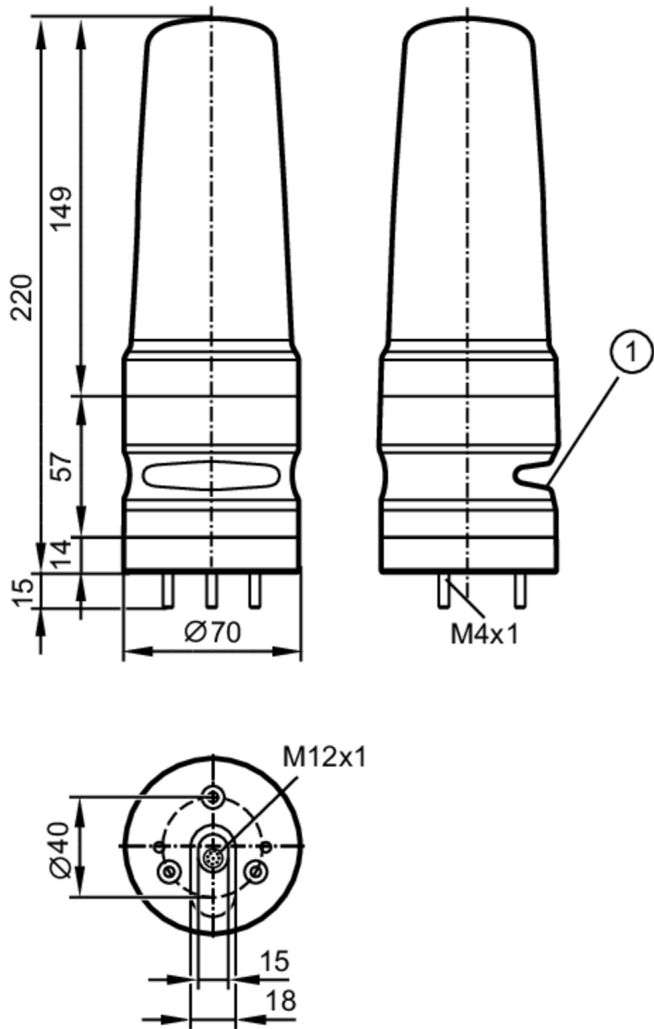

1 sirena



Aplicatie

Aplicatie

conditiile de semnalizare a masinii

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Consum de energie	[mA]	< 200

Intrări

Curent de intrare HIGH	[mA]	6
------------------------	------	---

Interfete

Interfata de comunicatie	IO-Link
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Mod SIO	da
Tip port master necesar	A



Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Timp minim al ciclului de proces	[ms]	3,2
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	1467
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...50
Temperatura depozitare	[°C]	-40...75
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90
Presiunea aerului	[kPa]	< 106
Înălțime deasupra nivelului mării Max.	[m]	2000
Protecție		IP 54
Teste / certificări		
Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2
Date mecanice		
Greutate	[g]	422,8
Dimensiuni	[mm]	Ø 70 / L = 220
Materiale		Capsula: ABS; Optica: PC
Afișaj / elemente de operare		
Display	segment LED	3 x 4 LED
Semnal acustic		sirena
Presiune acustică maximă	[dB]	85
Accesorii		
Accesorii (opțional)		baza de montaj, E89060
		fixare pe panou, E89061
		Adaptor montare, E89063
		suport cu intrare cablu laterală, E89064
		tub de montare, E89065
		tub de montare, E89066
		tub de montare, E89067
Observații		
Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.	
Unitate de ambalare	1 buc.	



Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Conectare electrică - mufa

Conector: M12; codificare: A



1	L+
2	neocupat
3	L-
4	IO-Link (C/Q)