


Senzor inductiv

SIL-2100-ABOW

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

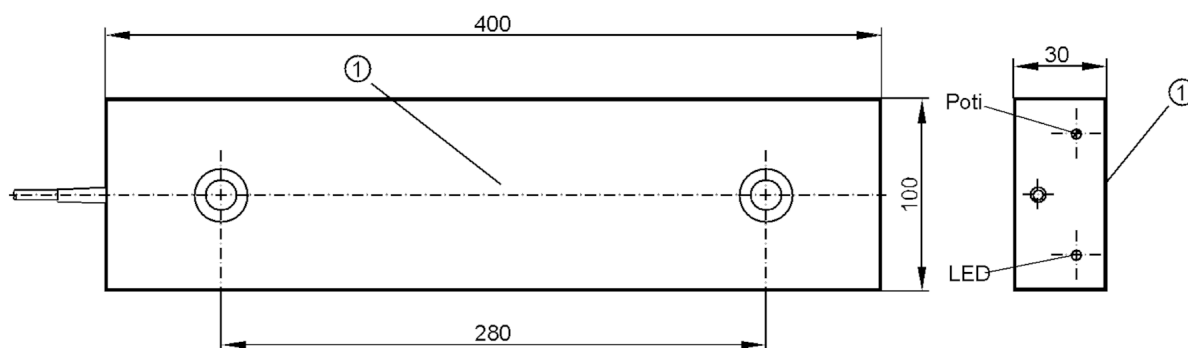

1 Suprafata activa de sesizare



Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	25...100
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	400 x 100 x 30

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	90...250 AC
Clasa de protectie		II
Protectie la schimbarea polarității		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	11
Curent sarcină minim	[mA]	15
Curent de scurgere Max.	[mA]	6
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	2
Testat pentru scurtcircuit		nu

**Senzor inductiv**

SIL-2100-ABOW

Protectie suprasarcina	nu	
Raza de detectie		
Distanță de comutare [mm]	25...100	
Distanța de sesizare reglabila	da	
Distanța de sesizare implicita setata din fabrica [mm]	100	
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	100 ± 10 %	
Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis [% din Sr]	< 15	
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-15...15	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-20...70	
Protectie	IP 65	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa	rectangular	
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni [mm]	400 x 100 x 30	
Materiale	PVC	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Conectare electrică		
Protectie necesara	siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida	
Observații		
Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit	
Unitate de ambalare	1 buc.	



Senzor inductiv

SIL-2100-ABOW

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Racord



Indicații siguranța în miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A acționare rapidă
Culorile conecticii :

BN =

maro

BU =

albastru