


Senzor inductiv

IDE2050-ARKA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

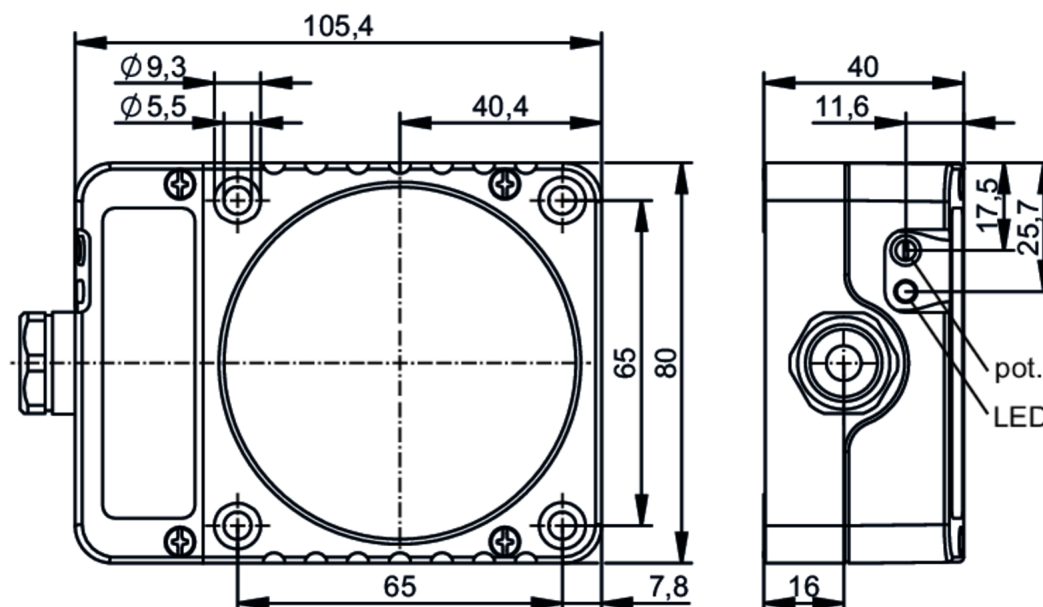

Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	50
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	105 x 80 x 40

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...132 AC / 10...130 DC
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	5
Curent sarcină minim	[mA]	5
Curent de scurgere Max.	[mA]	1,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	350
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	4
Frecventa de comutare DC	[Hz]	4
Protecție la scurtcircuit		nu



Senzor inductiv

IDE2050-ARKA

Protectie suprasarcina	nu	
Raza de detectie		
Distanță de comutare [mm]	50	
Distanța de sesizare reglabila	da	
Distanța de sesizare implicita [mm] setata din fabrica	50	
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	50 ± 10 %	
Distanța de operare [mm]	0...40,5	
Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis [% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80	
Protectie	IP 65	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa	rectangular	
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni [mm]	105 x 80 x 40	
Materiale	PPE	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Șurubelniță: 1	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	



Senzor inductiv

IDE2050-ARKA

Conectare electrică

terminale: ...2,5 mm²

Racord

