


Senzor inductiv

IDE2060-FBOW/TS-700-A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

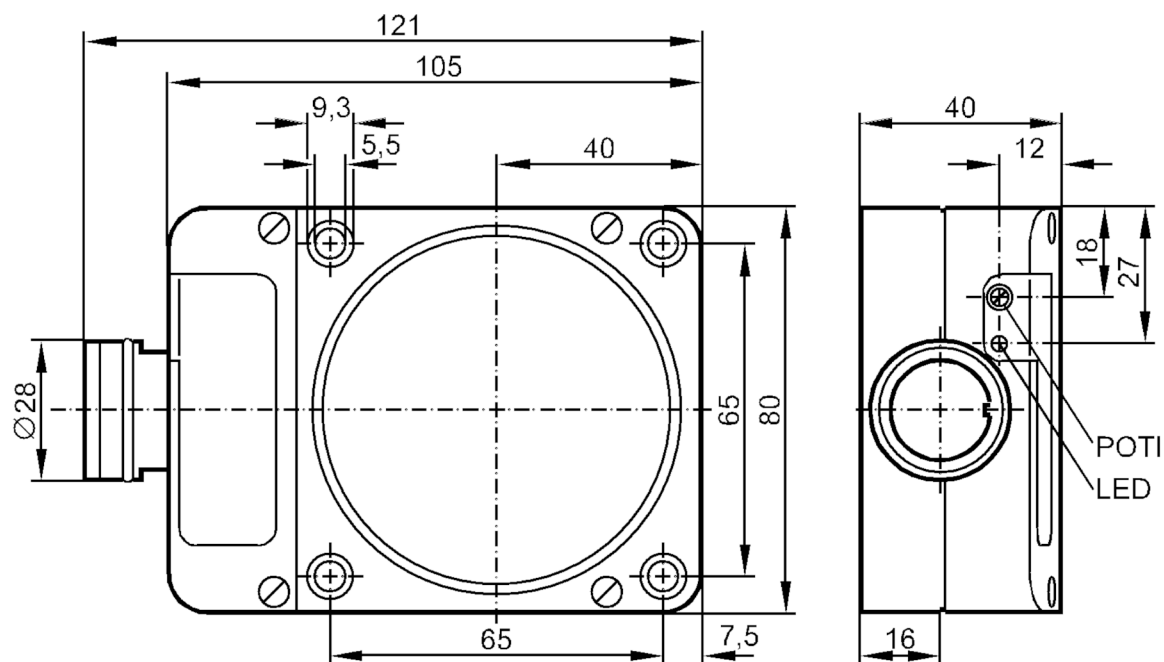

Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare	[mm]	60
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	105 x 80 x 40

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC
Protectie la polaritate inversa		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	5,5
Curent sarcină minim	[mA]	5
Curent de scurgere Max.	[mA]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	300; (500 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	4
Protecție la scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu

Raza de detectie

Distanță de comutare	[mm]	60
Distanța de sesizare reglabila		da



Senzor inductiv

IDE2060-FBOW/TS-700-A

Distanța de sesizare implicită [mm] setată din fabrică	60
Distanța reală de sesizare S_r [mm]	$60 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...48,6
Precizia / Devieri	
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din S_r]	3...15
Devierirea punctului de comutare [% din S_r]	-10...10
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 65
Teste / certificări	
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
	EN 55011
	Clasa B
Date mecanice	
Carcasa	rectangular
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm]	105 x 80 x 40
Materiale	PPE modificat
Afisaj / elemente de operare	
Display	Stare de funcționare
	1 x LED, galben
Accesorii	
Articole livrate	Șurubelniță: 1
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.



Senzor inductiv

IDE2060-FBOW/TS-700-A

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x Ø 28 mm; codificare: A

