




Senzor inductiv

IFA2004-BBOW/V4A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IF0008
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

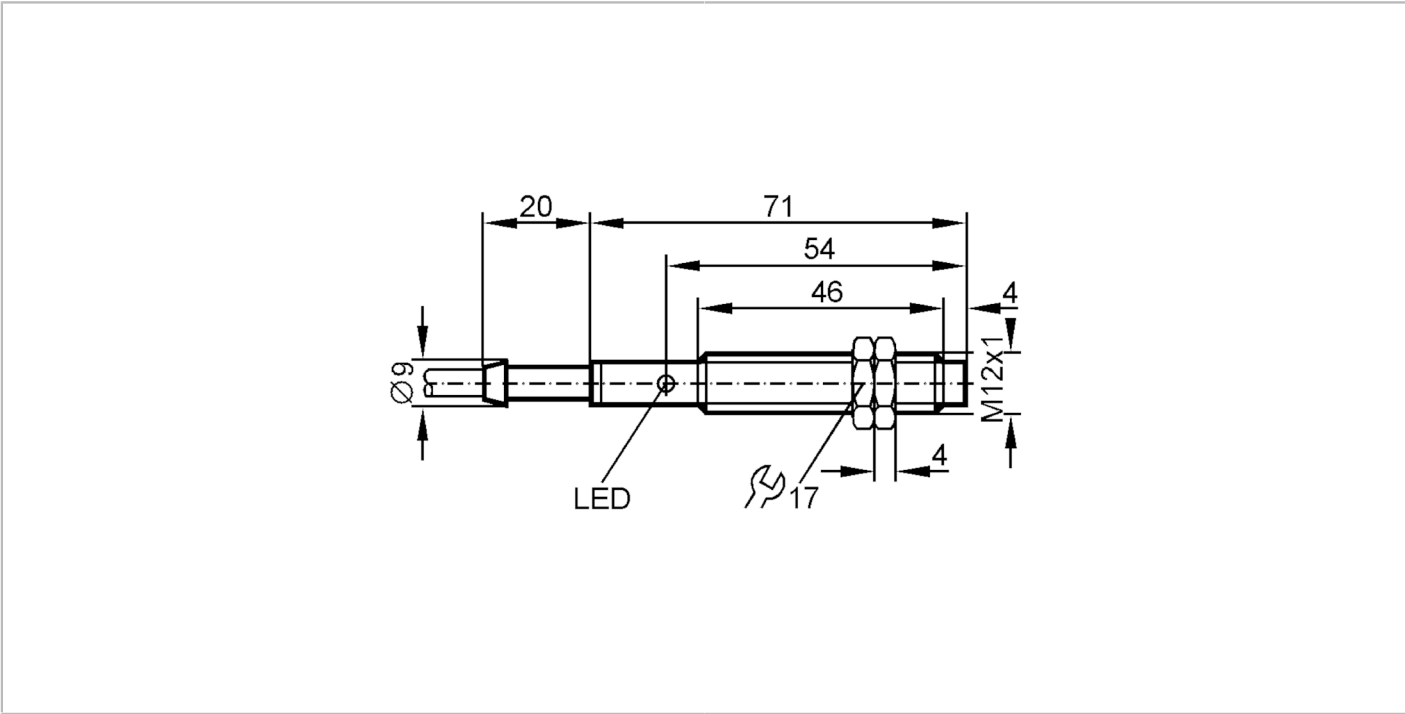

Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare	[mm]	4
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	8,5
Curent sarcină minim	[mA]	8
Curent de scurgere Max.	[mA]	3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	25



Senzor inductiv

IFA2004-BBOW/V4A

Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu
Raza de detecție		
Distanță de comutare	[mm]	4
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	4 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...3,25
Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1
Desemnarea firului		M12 x 1
Materiale		inox (1.4571/316Ti); PBT necolorat
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

IF0261




Senzor inductiv

IFA2004-BBOW/V4A

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Racord

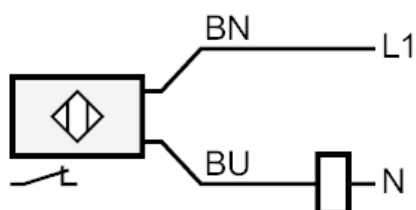

BN = Culoarele conecticii :
BU = maro
 albastru