


Senzor inductiv

IFA2002-ABOW/6M/PH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

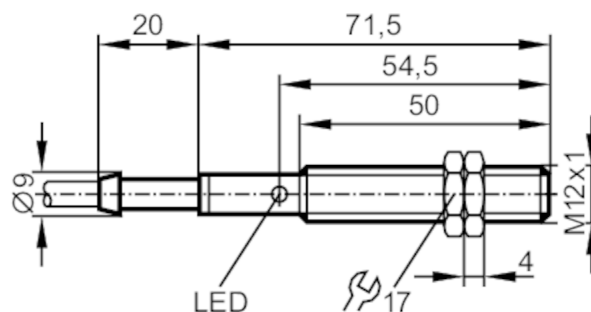

Caracteristicile produsului

Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	2
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1 / L = 71,5

Date electrice

Frecvența AC [Hz]	47...63
Tensiune de lucru [V]	20...250 AC
Clasa de protecție	II
Protecție la schimbarea polarității	nu

Iesiri

Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	8,5
Curent sarcină minim [mA]	8
Curent de scurgere Max. [mA]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC [Hz]	25
Testat pentru scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	2
Distanța reală de sesizare Sr [mm]	2 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...1,6

Precizia / Devieri

Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr]	1...15



Senzor inductiv

IFA2002-ABOW/6M/PH

Devierea punctului de comutare	
[% din Sr]	-10...10

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță	[°C]
	-25...80
Protecție	IP 67

Teste / certificari	
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
	EN 55011
	Clasa B
MTTF	[ani]
	932

Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]
	M12 x 1 / L = 71,5
Desemnarea firului	M12 x 1
Materiale	Capsula: alama strat alb bronz; fata activa: PBT


Afisaj / elemente de operare	
Display	Stare de funcționare
	1 x LED, galben

Conectare electrică	
Protecție necesară	siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; acționare rapidă

Accesorii	
Articole livrate	piulite de blocare: 2

Observații	
Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică	
Cablul: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm ²	
Racord	

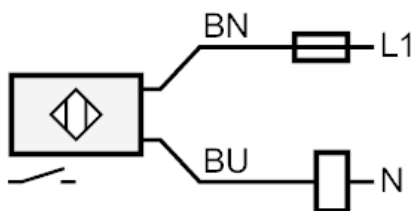

Indicații siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A acționare rapidă
Culorile conexiunii :

BN = maro
BU = albastru