


Senzor inductiv

IF-04-N US-D-S

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

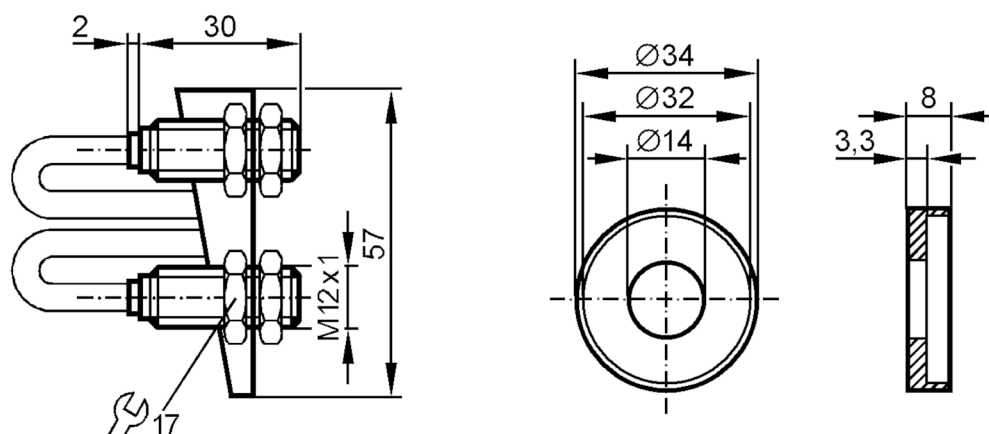

Caracteristicile produsului

Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	4
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Aplicatie	Nu se aplică în domenii cu pericol de explozie (neverificat ATEX!)
Montaj	pentru valve; (38...63,5 (NW 40...65))

Date electrice

Conectare la amplificator de comutare	da
Amplificatoare de comutare	Conectare la amplificatoare conectare conf. EN 60947-5-6
Tensiunea nominală DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tensiune de alimentare DC [V]	7,5...30
Consum de energie [mA]	neamortizate: > 2,1; amortizate: < 1; per senzor
Clasa de protecție	II

Iesiri

Functii de iesire	normal închis
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	30; (per senzor)
Frecvența de comutare DC [Hz]	1500



Senzor inductiv

IF-04-N US-D-S

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Greutate	[g]	0,001
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1
Desemnarea firului		M12 x 1
Materiale		PBT; tinta: inox (1.4301 / 304)
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
		tinta
Observații		
Observații		Nota:
		Senzorii sunt ajustați cu stegulețul tinta închis
		Dacă se utilizează un tip mai vechi de steguleț tinta, există riscul deteriorării mecanice a senzorului dacă nu este reglat corespunzător
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit		
		


IF7037



Senzor inductiv

IF-04-N US-D-S

Racord

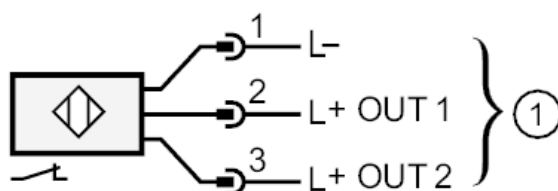

1	Conectare la amplificator comutare
1-2	High, out1
1-3	Low, out 2