


Senzor inductiv

IGA2008LABOW/TS-600-A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IG0228

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

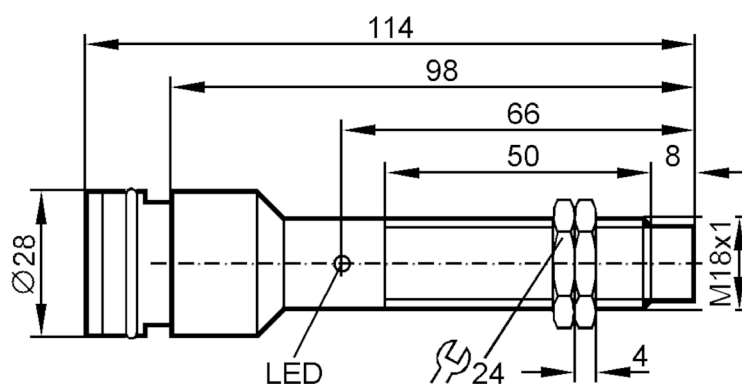

Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	8
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC
Protecție la polaritate inversa		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	5,5
Curent sarcină minim	[mA]	5
Curent de scurgere Max.	[mA]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	300; (500 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	25
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcina		nu



Senzor inductiv

IGA2008LABOW/TS-600-A

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	8
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	$8 \pm 10 \%$
Distanța de operare	[mm]	0...6,5
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 65
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		alama nichelată; PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		

Conector: 1 x Ø 28 mm; codificare: A





Senzor inductiv

IGA2008LABOW/TS-600-A

Racord

