


Articole alternative: IN0077

Tineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

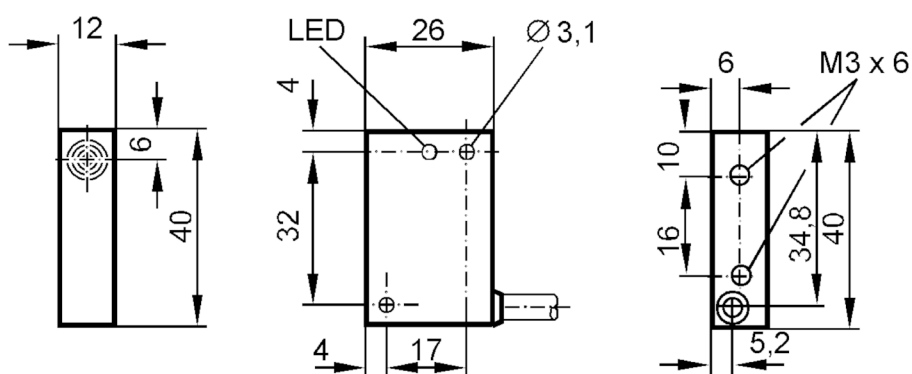

Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	2
Carcasa	rectangular

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC
Protectie la polaritate inversa		nu

Funcții de ieșire		normal închis
Căderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare AC	[V]	6
Curent sarcină minim	[mA]	5
Curent de scurgere Max.	[mA]	2,5
Curentul permanent pe ieșirea de comutare AC	[mA]	400
Curentul pe termen scurt al ieșirii de comutare	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC	[Hz]	25
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu

Distanță de comutare	[mm]	2
----------------------	------	---



Senzor inductiv

IN-2002RBBOW

Distanța reală de sesizare S_r [mm]	$2 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...1,6

Precizia / Devieri	
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,85 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din S_r]	3...15
Devierea punctului de comutare [% din S_r]	-10...10

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 65

Date mecanice	
Carcasa	rectangular
Mod de instalare	montaj la același nivel
Materiale	PBT


Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablul: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Racord

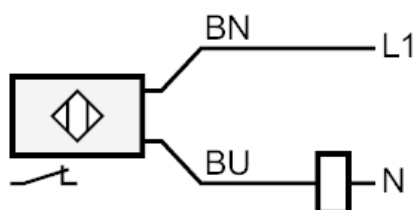

BN = Culoarea conecticii : maro
 BU = albastru