


Senzor capacitiv

KDE2060-FBOA/LS100AK

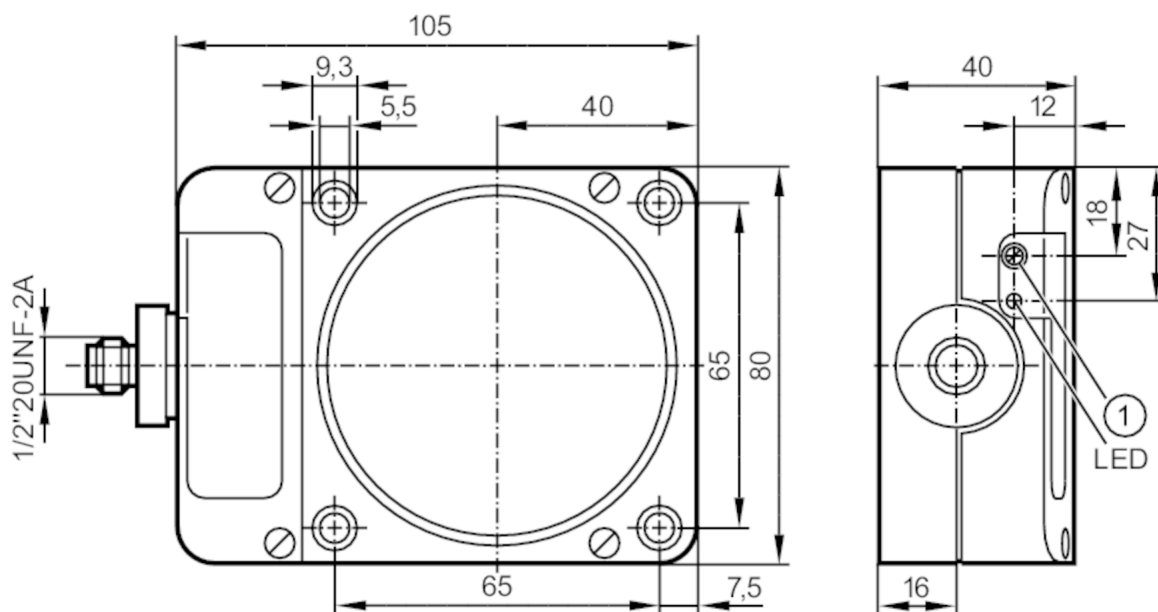

1 potențiomtru

Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare	[mm]	60
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	105 x 80 x 40

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
Clasa de protectie		II
Protectie la schimbarea polarității		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	8,5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	8,5
Curent sarcină minim	[mA]	5
Curent de scurgere Max.	[mA]	1,3 (120 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	10
Frecventa de comutare DC	[Hz]	10
Testat pentru scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu



Senzor capacitiv

KDE2060-FBOA/LS100AK

Raza de detectie		
Distanță de comutare [mm]		60
Distanța de sesizare reglabila		da
Distanța de sesizare implicita [mm] setata din fabrica		60
Distanța reala de sesizare Sr [mm]		60 ± 10 %
Distanța de operare [mm]		0...48,6
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis [% din Sr]		1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr]		-15...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...80
Protectie		IP 65
Date mecanice		
Greutate [g]		317,514
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm]		105 x 80 x 40
Materiale		PPE
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
Conectare electrică		
Protectie necesara		siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida
Accesorii		
Articole livrate		Șurubelniță: 1
Observații		
Observații		Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M12; codificare: C		




KD3501



Senzor capacitiv

KDE2060-FBOA/LS100AK

Racord

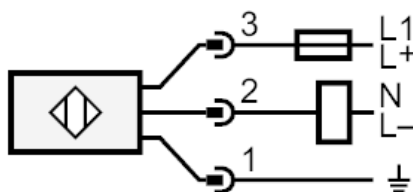

Indicații siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A acțiune rapidă