




Amplificator de comutare pentru senzori Namur

NV0201 200VAC,RL

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

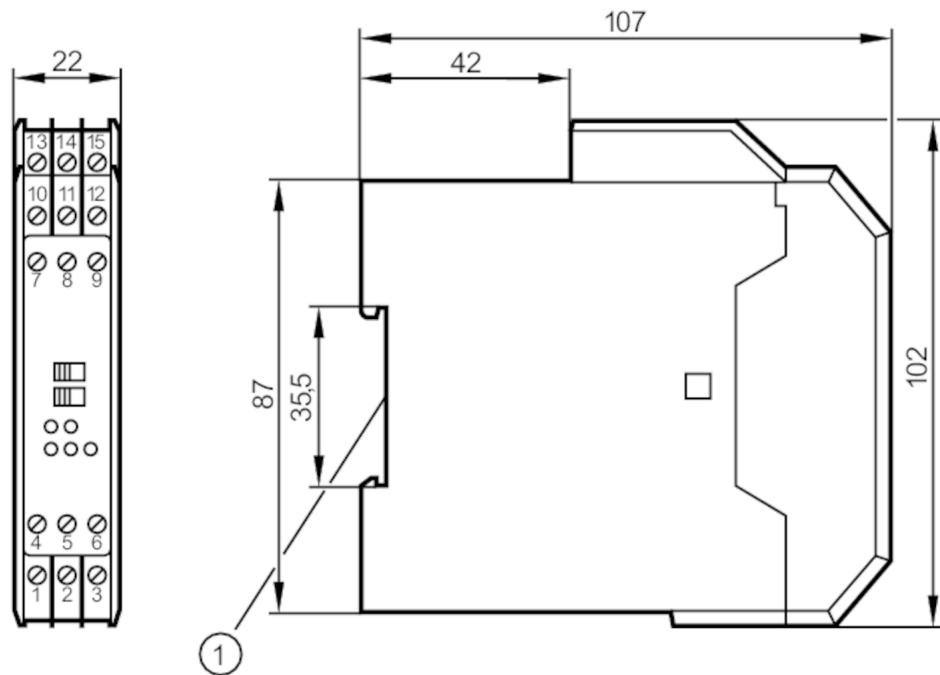

1 Fixare pe șine DIN



Aplicatie

Aplicatie monitorizare scurtcircuit; Monitorizare conductor

Date electrice

Tolerante tensiune operare	[%]	-15...10
Tensiune de lucru	[V]	< 200 AC
Numar de canale		2

Iesiri

Model electric		releu
Solicitabilitate contact		5 A, 250 V AC / 100 VA
Frecventa de comutare DC	[Hz]	20

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Protecție		IP 30
Terminale de protecție		IP 20

Teste / certificari

Certificare PTB Ex-95.C.2142X

Clasificare de siguranta

Denumire		cu siguranță proprie în tip protecție la aprindere
Tensiune	[V]	< 11
Curent	[mA]	< 26



Amplificator de comutare pentru senzori Namur

NV0201 200VAC,RL

Putere	[mW]	< 72
[Ex ia] IIC descriere		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB descriere		[EEx ia] IIB
[Ex ib] IIC descriere		[EEx ib] IIC
[Ex ib] IIB descriere		[EEx ib] IIB
[Ex ia] IIC inductanta		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] IIB inductanta		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ib] IIC inductanta		46mH
[Ex ib] IIB inductanta		170mH
[Ex ia] IIC capacitanta		567nF / 581nF / 483nF
[Ex ia] IIB capacitanta		2,5μF / 2,2μF / 1,8μF
[Ex ib] IIC capacitanta		2,5μF
[Ex ib] IIB capacitanta		15μF

Date mecanice

Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni	[mm] 102 x 22 x 107

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Operare	LED, verde
	functie	2 x LED, roșu


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

terminale: 15 x ...2,5 mm²

Racord

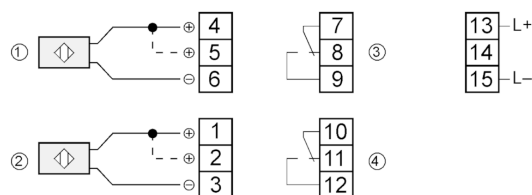

- 1: Senzor 1
 2: Senzor 2
 3: Relais 1
 4: Relais 2
 Punte 4-5 / 1-2 = fara monitorizare prin sarma