

O6P300



Senzor optic retro-reflexiv

O6P-FPKG



- 1 Comutator funcție de ieșire
- 1 potențiometrul sensibilității
- Receptor în optică superioară
- Emitător în optică inferioară



Caracteristicile produsului		
Tip lumină	Lumină roșie	
Carcasa	rectangular	
Aplicatie		
Caracteristici speciale	Filtru de polarizare	
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	12; ((24 V))
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	633
Iesiri		
Model electric	PNP	
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (selectabil)	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecventa de comutare DC	[Hz]	1000
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri



Senzor optic retro-reflexiv

O6P-FPKG

Raza de detectie		
Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic	[m]	0,05...5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă		da
Diametrul maxim al spotului	[mm]	150
Dimensiunile spotului de lumina se referă la		la distanță maximă de atingere
Disponibil #i cu filtru de polarizare		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	908
Aprobare UL	Numar certificare UL	E003
Date mecanice		
Greutate	[g]	81,5
Carcasa		rectangular
Materiale		Capsula: inox (1.4404 / 316L); Material plastic: PPSU; Etanșare: EPDM
Material lentila		PMMA
Aliniere lentila		optică laterală
Moment de strângere	[Nm]	1; (Șuruburi)
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Observații		Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare		1 buc.

O6P300



Senzor optic retro-reflexiv

O6P-FPKG

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm²

Racord




BN = maro
BK = negru
BU = albastru

Culorile conecticii :

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

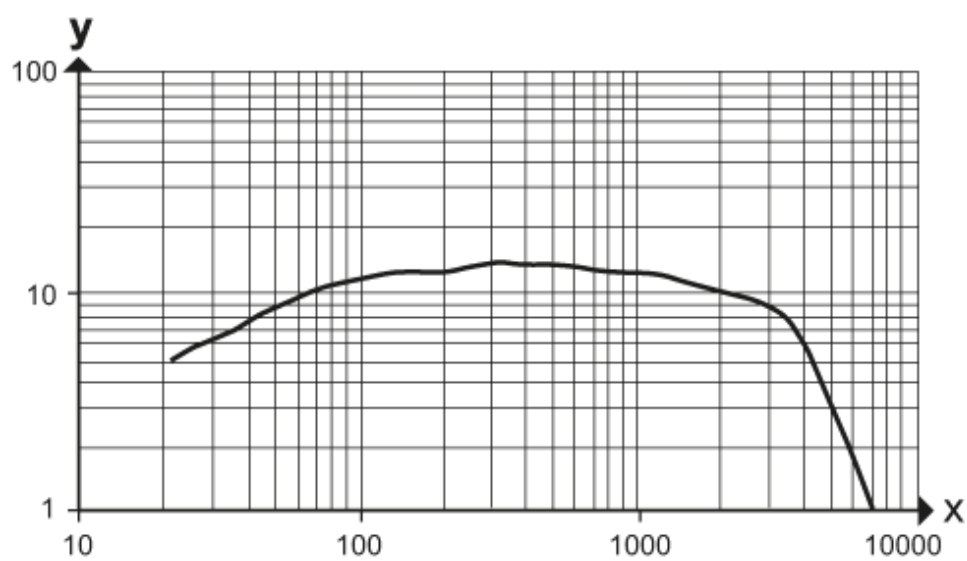

x: distanța [mm]

y: factor de rezervă funcționare