



Senzor de tip bariera receptor

OAE-FPKG/T/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

The technical drawing shows two views of the OA5115 receiver sensor. The front view (left) shows a rectangular unit with a width of 30 mm and a height of 56 mm. It features two LED indicators, one at the top and one at the bottom, each with a 24 mm diameter. The distance between the LEDs is 20 mm. The bottom view shows an M12x1 threaded connection. The side view (right) shows a depth of 70 mm and a height of 90 mm. It features three screws on the right side, with dimensions of 22 mm, 5.5 mm, 5 mm, 62 mm, 11 mm, and 5 mm. A label '1' points to a switch and potentiometer located under the top cover.

1 comutator de selectie si potentiometru sub capac
Receptor în optică superioară

Caracteristicile produsului		
Carcasa		rectangular
Aplicatie		
Caracteristici speciale		leșirea funcției de control
Principiu de functionare		Barieră optică
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	< 50
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
leșirea funcției de control		da
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii	[mA]	10
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250



Senzor de tip bariera receptor

OAE-FPKG/T/US

Incarcarea de curent maxima in modul de iesire dual [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	300
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da
Funcție timp [s]	0,5...10

Raza de detectie

Emitator / receptor	Receptor
Rază de acțiune [m]	< 50
Distanța ajustabilă	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protecție	IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	90 x 30 x 70
Materiale	PPO modificat
Material lentila	PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu
Elemente de operare	Întârzierea conectării sau a deconectării prin comutator culisant la alegere	

Accesorii

Articole livrate	Unghi de fixare
	Șurubelniță

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A






Senzor de tip bariera receptor

OAE-FPKG/T/US

Racord

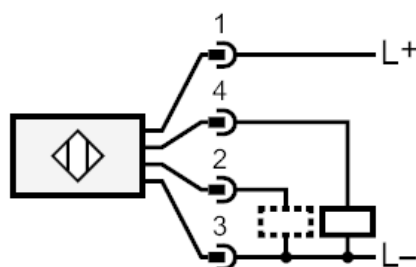

2 leșirea funcției de control