



Senzor de tip bariera receptor

OGE-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

No scale drawing available

Caracteristicile produsului

Carcasa	Formă constructivă filet
---------	--------------------------

Aplicatie

Caracteristici speciale	Ieșirea funcției de control
Principiu de functionare	Barieră optică

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	26; ((36 V))
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversa	da


Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare DC [V]	2,5
Ieșirea funcției de control	da
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de verificare funcționalitate [V]	3,5
Max. sarcina de curent pentru ieșirea de verificare a funcționării [mA]	10
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	500
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da



Senzor de tip bariera receptor


OGE-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Raza de detectie		
Emitator / receptor	Receptor	
Rază de acțiune	[m]	< 12
Distanța ajustabilă	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa	Formă constructivă filet	
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1
Desemnarea firului	M18 x 1	
Materiale	PC	
Material lentila	PMMA	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, roșu
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		

Senzor de tip bariera receptor

OGE-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Racord

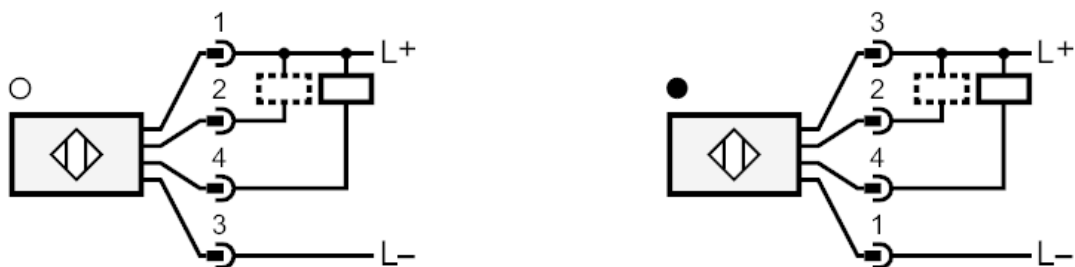

2

leșirea funcției de control