


Senzor optic retro-reflexiv

OIR-FBOW

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OI0001

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

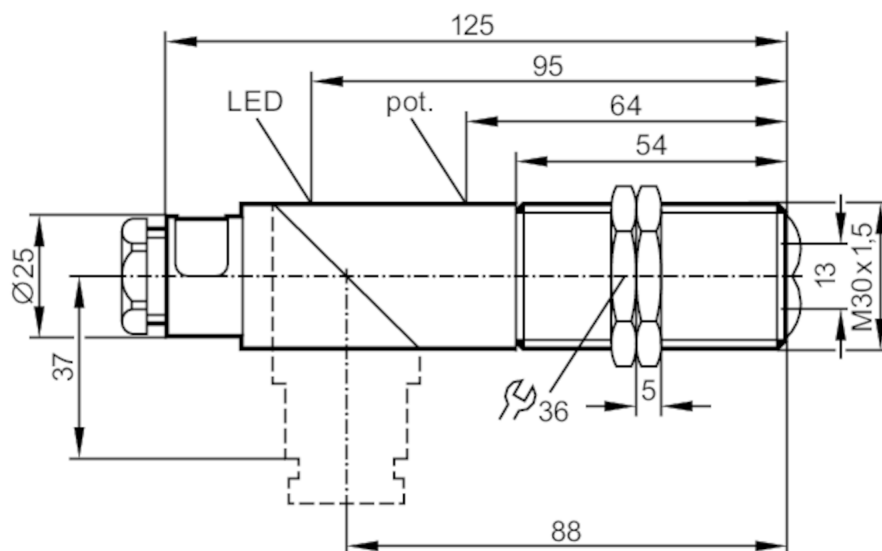

Caracteristicile produsului

Carcasa

Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Frecventa AC [Hz]

47...63

Tensiune de lucru [V]

20...250 AC

Protectie la schimbarea polarității

nu

Iesiri

Funcții de iesire

Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)

Caderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare AC [V]

4

Curent de scurgere Max. [mA]

12

Curentul permanent pe ieșirea de comutare AC [mA]

300

Curentul pe termen scurt al ieșirii de comutare [mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Frecventa de comutare AC [Hz]

15

Testat pentru scurtcircuit

nu

Protectie suprasarcina

nu

Raza de detectie

Rază de acțiune [m]

< 4; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)

Distanța ajustabilă


da



Senzor optic retro-reflexiv

OIR-FBOW

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 65
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	0,123
Carcasa		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
		Șurubelniță
Observații		
Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit	
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
terminale: ...1,5 mm ² ; Invelis cablu: Ø 7...13 mm; Presetupa: M20 X 1,5		
Racord		

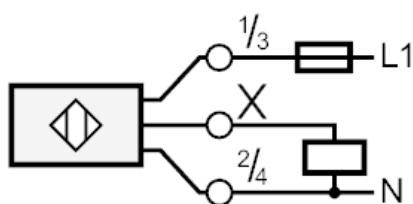

Indicații : siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A acționare rapidă